


Fojtószelep forgócsatlakozással Sorozat MV40B



Kivitel	Tűszelep, belső menetes forgócsatlakozóval
Anyag	Testház Sárgaréz nikkelezett, Tömítések NBR és Poliamid (PA)
Funkció	Átfolyásszabályozás, Fojtás iránya mindkét oldalon, Működtetés recézett csavarral és rögzítés hatlapanyával
Csatlakozás	M5 után ISO R/262, G1/8" -ig G1/2" után ISO228/1
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok
Közeg hőmérséklete	0°C -ig +70°C
Üzemi nyomás	-0,75 -ig 10 bar


Méretek



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	fojtási irány	CH	Tömeg [g]	Típus
M5	M5	4	16	38,5	11	kétoldali	8	12	MV40-00-M5-B
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	kétoldali	14	37	MV40-00-18-B
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	kétoldali	17	65	MV40-00-14-B
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	kétoldali	20	112	MV40-00-38-B
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	kétoldali	26	202	MV40-00-12-B



Átfolyási diagramok

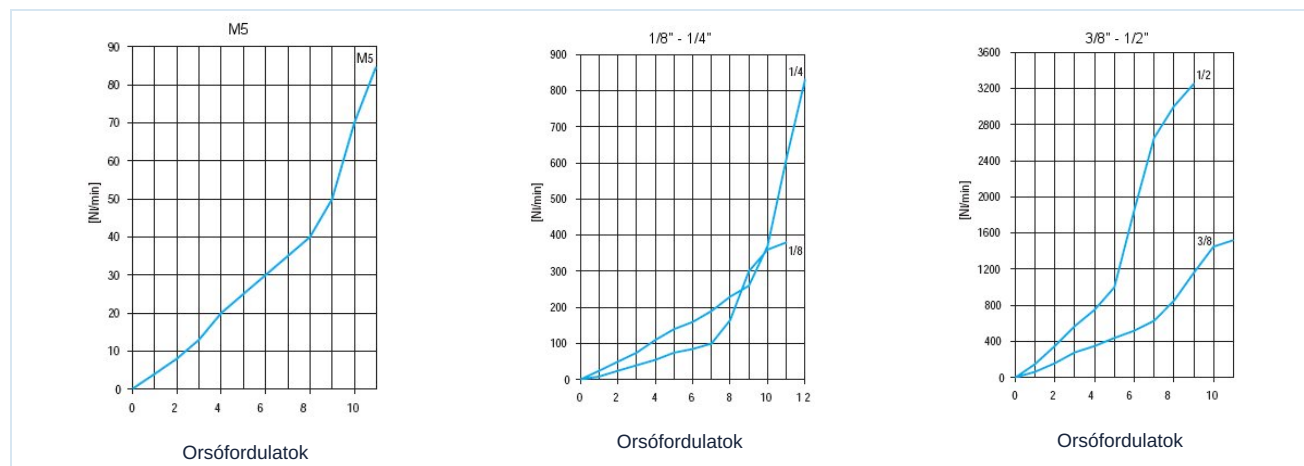

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Áramlásszabályozó és elzáró szelepek / További termékvalaszték - P04 / fojtószelep forgatható sorozat MV40-B

Verzió 6

138401 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

