


Dušilni ventil z vrtljivim priključkom Serija MV40B



Konstrukcija	Iglični ventil, z vrtljivim priključkom z notranjim navojem
Material	Telo Medenina nikljana, Tesnila NBR in Poliamid (PA)
Funkcija	Regulacija pretoka, Smer dušenja obojestransko, Aktiviranje z narebričenim vijakom in fiksiranje s šesterokotno matico
Priključek	M5 po ISO R/262, G1/8" do G1/2" po ISO228/1
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini
Temperatura medija	0°C do +70°C
Obratovalni tlak	-0,75 do 10 bar


Dimenzije



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Smer dušenja	CH	Teža [g]	Tip
M5	M5	4	16	38,5	11	obojeustransko	8	12	MV40-00-M5-B
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	obojeustransko	14	37	MV40-00-18-B
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	obojeustransko	17	65	MV40-00-14-B
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	obojeustransko	20	112	MV40-00-38-B
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	obojeustransko	26	202	MV40-00-12-B



Diagrami pretoka

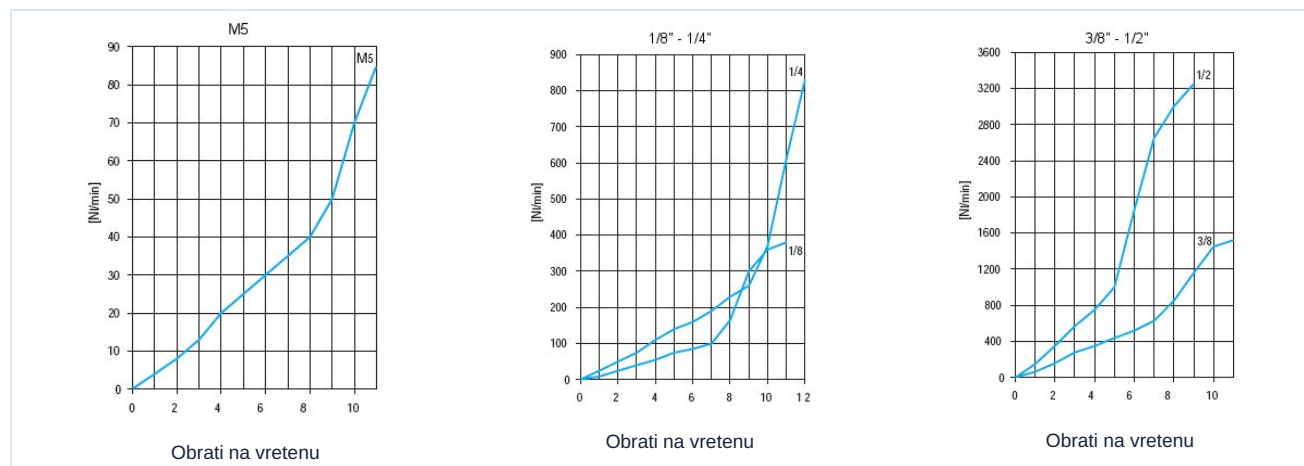

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

[Pnevmatika](#) / [Regulatorji pretoka in zaporni ventili](#) / [Ostali sortiment - P04](#) / [Vrtljiv dušilni ventil serija MV40-B](#)

Različica 6

138401 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

