


Zawór dławiąco-zwrotny wkręcany Seria MV44



Konstrukcja	Zawór dławiąco-zwrotny wkręcany, z przyłączem gwintowanym i przyłączem wtykowym do węża
Materiał	Korpus Mosiądz niklowany, Uszczelnienia NBR
Funkcja	Redukcja przepływu w jednym kierunku, swobodny przepływ w przeciwnym kierunku, ze stałym ustawieniem (nieregulowane)
Przylączy gwintowane	M5 po ISO R/262, G1/8" i G1/4" po ISO228/1
Średnica zewnętrzna węża	4mm, 6mm i 8mm
zalecane materiały	Poliamid (PA), Poliuretan (PU), Polietylen (PE), Poliamid – wysokiej elastyczności (PF), PTFE (PT)
Tolerancje węży	+/-0,05 mm
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	-10°C do +70°C
Ciśnienie robocze	0 do 15 bar, w zależności od maksymalnego ciśnienia zastosowanego węża
Uwaga	dalsze ustawienia przepływu na zapytanie, patrz tabela przepływu


Wymiary



ØT	D1	D2	D3	D4 DN [mm]	Przepływ znamionowy [Nl/min]	Kierunek dławienia	L1	L2	L3	CH	Masa [g]	Typ
4	M5	9	10	0,7	24	od gwintu do węża	4	11	18	6	12	MV44-04-M5
6	M5	12	10	0,9	40	od gwintu do węża	4	11	20,5	6	14	MV44-06-M5
4	G1/8"	9	14,5	0,7	24	od gwintu do węża	5	18	19	13	17	MV44-04-18
6	G1/8"	12	14,5	0,9	40	od gwintu do węża	5	18	21,5	13	20	MV44-06-18
8	G1/8"	14	14,5	1,3	77	od gwintu do węża	5	18	22	13	23	MV44-08-18
6	G1/4"	12	16	0,9	40	od gwintu do węża	6,5	21,5	21,5	13	23,5	MV44-06-14
8	G1/4"	14	16	1,3	77	od gwintu do węża	6,5	21,5	22	13	26,5	MV44-08-14



Tabela przepływu

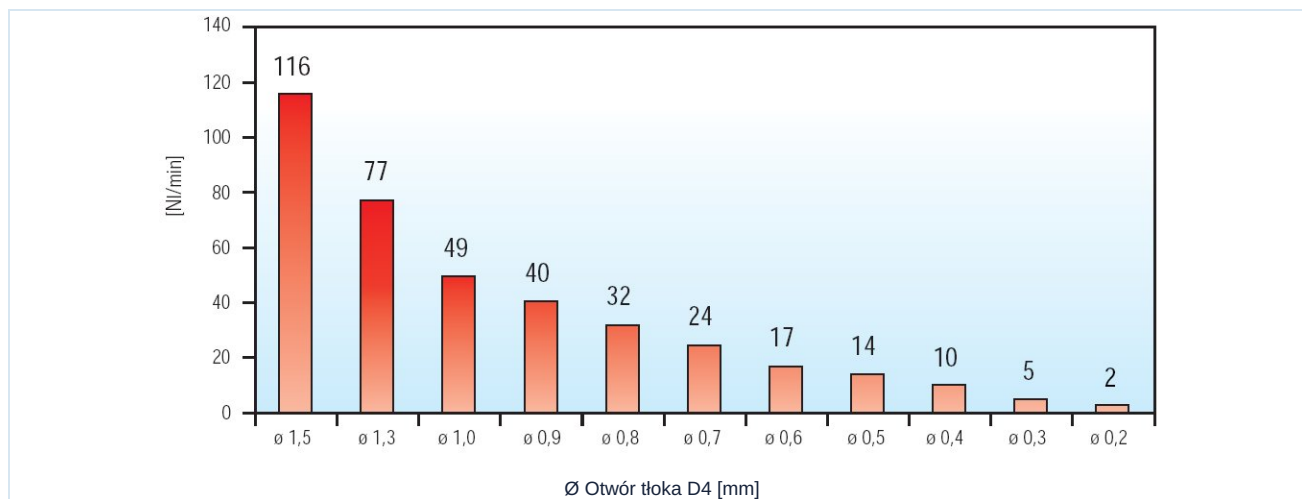

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

[Pneumatyka](#) / [Zawory przepływowe i odcinające](#) / [zawory dławiąco-zwrotne](#) / [zawór dławiąco-zwrotny wkręcany Seria MV44](#)

