


Schwenkdrosselrückschlagventil Serie MV17C/V



Bauart	Nadelventil, mit Innengewinde-Schwenkstück
Werkstoff	Körper Messing vernickelt, Dichtungen NBR und Polyamid (PA)
Funktion	Durchflussregelung in einer Richtung, freier Durchgang in entgegengesetzter Richtung, Betätigung mit Schlitzschraube
Anschluss	M5 nach ISO R/262, G1/8" bis G1/2" nach ISO228/1
Einbaulage	beliebig
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumstemperatur	0°C bis +70°C
Betriebsdruck	0 bis 10 bar




Abmessungen



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Drosselrichtung	CH	Gewicht [g]	Typ
M5	M5	4	16	23,5	11	vom Gewinde zum Schwenkstück (Abluft)	8	10	MV17-00-M5-C
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	vom Gewinde zum Schwenkstück (Abluft)	14	32	MV17-00-18-C
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	vom Gewinde zum Schwenkstück (Abluft)	17	58	MV17-00-14-C
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	vom Gewinde zum Schwenkstück (Abluft)	20	98	MV17-00-38-C
G1/2"	G1/2"	9	38	61	32	vom Gewinde zum Schwenkstück (Abluft)	26	173	MV17-00-12-C
M5	M5	4	16	23,5	11	vom Schwenkstück zum Gewinde (Zuluft)	8	10	MV17-00-M5-V
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	vom Schwenkstück zum Gewinde (Zuluft)	14	32	MV17-00-18-V
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	vom Schwenkstück zum Gewinde (Zuluft)	17	58	MV17-00-14-V
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	vom Schwenkstück zum Gewinde (Zuluft)	20	98	MV17-00-38-V



Durchflussdiagramme

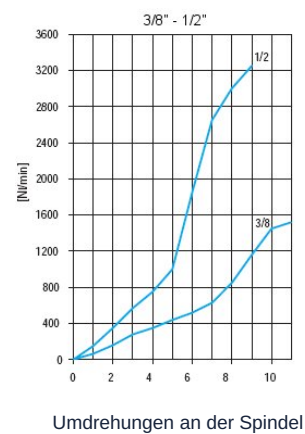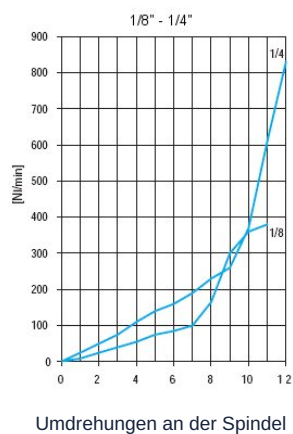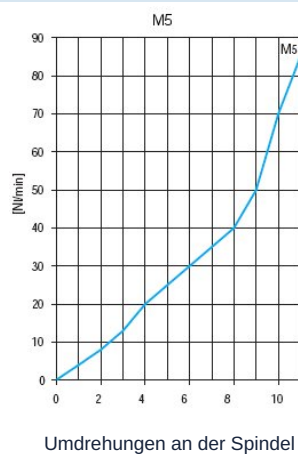

Abbildungen unverbindlich

Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Strom- und Sperrventile / Sonstiges Sortiment - P04 / Schwenkdrosselrückschlagventil Serie MV17-C/V

Version 5

138408 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

