Škrticí zpětný ventil s otočným šroubením
Série MV17C/V



Konstrukční provedení	Jehlový ventil, s otočným dílem s vnitřním závitem
Materiál	Těleso Mosaz poniklovaná, Těsnění NBR a Polyamid (PA)
Funkce	Regulace průtoku v jednom směru,volný průtok v opačném směru, Ovládání drážkovým šroubem
Připojení	M5 za ISO R/262, G1/8" až G1/2" za ISO228/1
Montážní poloha	libovolně
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	0°C až +70°C
Provozní tlak	0 až 10 bar

Rozměry



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Směr škrcení	CH	Hmotnost [g]	Typ
M5	M5	4	16	23,5	11	od závitu k otočnému dílu (výfuk)	8	10	MV17-00-M5-C
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	od závitu k otočnému dílu (výfuk)	14	32	MV17-00-18-C
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	od závitu k otočnému dílu (výfuk)	17	58	MV17-00-14-C
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	od závitu k otočnému dílu (výfuk)	20	98	MV17-00-38-C
G1/2"	G1/2"	9	38	61	32	od závitu k otočnému dílu (výfuk)	26	173	MV17-00-12-C
M5	M5	4	16	23,5	11	od otočného dílu k závitu (přívod vzduchu)	8	10	MV17-00-M5-V
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	od otočného dílu k závitu (přívod vzduchu)	14	32	MV17-00-18-V
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	od otočného dílu k závitu (přívod vzduchu)	17	58	MV17-00-14-V
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	od otočného dílu k závitu (přívod vzduchu)	20	98	MV17-00-38-V

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Průtokové diagramy

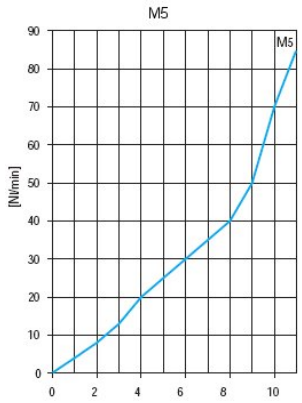

Otáčky na vřetenu

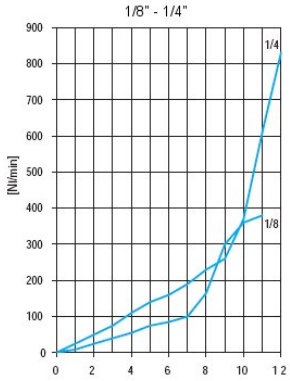

Otáčky na vřetenu

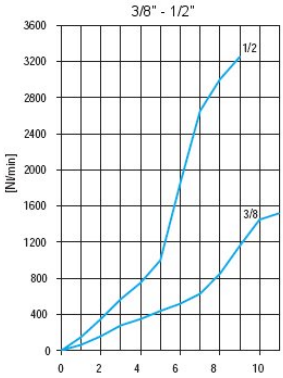

Otáčky na vřetenu

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG