


Prigušno-nepovratni ventil sa zakretnim priključkom Serija MV17C/V



Konstrukcija	Igličasti ventil, sa okretnim priključkom sa unutrašnjim navojem
Materijal	Telo Mesing niklovano, Zaptivke NBR i Poliamid (PA)
Funkcija	Regulacija protoka u jednom smeru, slobodan protok u suprotnom smeru, Aktiviranje pomoću vijka sa prerezom
Priključak	M5 posle ISO R/262, G1/8" do G1/2" posle ISO228/1
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi
Temperatura medijuma	0°C do +70°C
Radni pritisak	0 do 10 bar


Dimenzije



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Smer prigušenja	CH	Težina [g]	Tip
M5	M5	4	16	23,5	11	od navoja do zakretnog elementa (izduv)	8	10	MV17-00-M5-C
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	od navoja do zakretnog elementa (izduv)	14	32	MV17-00-18-C
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	od navoja do zakretnog elementa (izduv)	17	58	MV17-00-14-C
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	od navoja do zakretnog elementa (izduv)	20	98	MV17-00-38-C
G1/2"	G1/2"	9	38	61	32	od navoja do zakretnog elementa (izduv)	26	173	MV17-00-12-C
M5	M5	4	16	23,5	11	od zakretnog elementa do navoja (dovod vazduha)	8	10	MV17-00-M5-V
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	od zakretnog elementa do navoja (dovod vazduha)	14	32	MV17-00-18-V
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	od zakretnog elementa do navoja (dovod vazduha)	17	58	MV17-00-14-V
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	od zakretnog elementa do navoja (dovod vazduha)	20	98	MV17-00-38-V



Dijagrami protoka

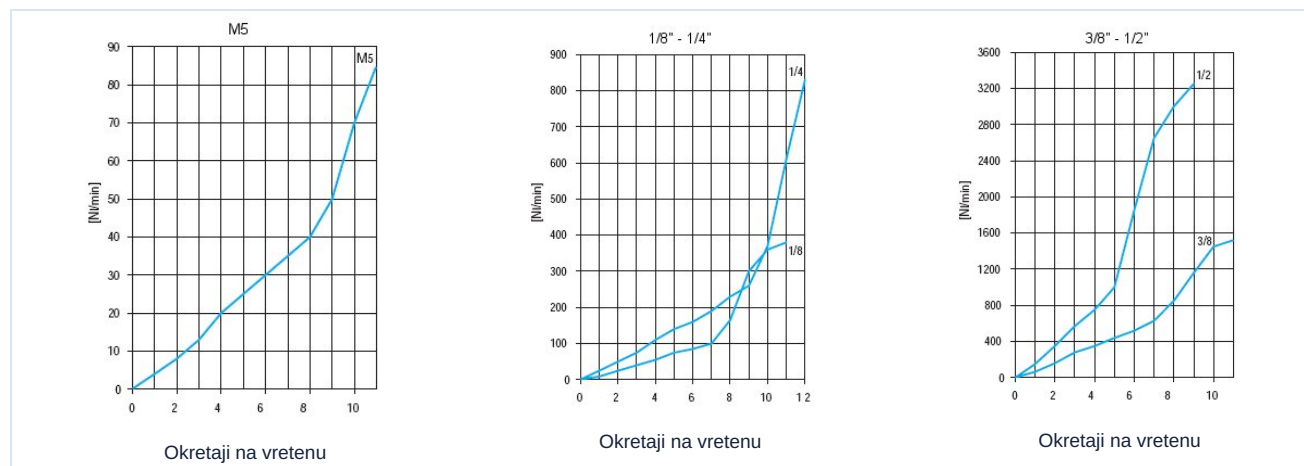

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

[Pneumatika](#) / [Regulatori protoka i prigušnice](#) / [Drugi materijali - P04](#) / [banjo ventil za kontrolu jednosmernog protoka serije MV17-C/V](#)

Verzija 6

138408 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

