


Rückschlagventil Serie MV23



Bauart	Rückschlagventil in Durchgangsform
Werkstoff	Körper Messing vernickelt, Dichtungen NBR
Funktion	freier Durchgang in einer Richtung, Durchflussverhinderung in entgegengesetzter Richtung
Gewindeanschlüsse	M5 nach ISO R/262, G1/8"...G1/2" nach ISO228/1
Einbaulage	beliebig
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumstemperatur	-10°C...+70°C
Betriebsdruck	0,2...10bar
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet


Abmessungen



D1	L1	L2	Nenndurchfluss [l/min]	CH	Gewicht [g]	Typ
M5	5	25	160	8	8	MV23-00-M5
G1/8"	8	36,5	900	13	26	MV23-00-18
G1/4"	9	42,5	1500	16	38	MV23-00-14
G3/8"	10,5	51	2400	20	72	MV23-00-38
G1/2"	12,5	62	3400	24	119	MV23-00-12



Durchflusstabellen

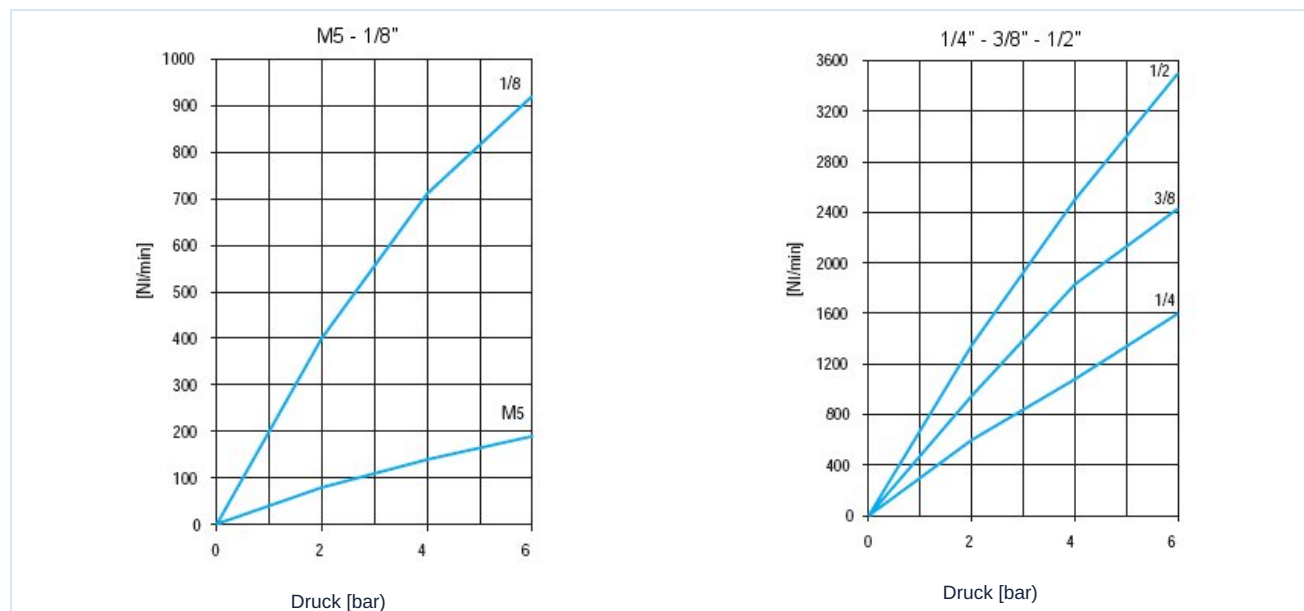

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Strom- und Sperrventile / Rückschlagventile / Rückschlagventil Serie MV23

