


Visszacsapó szelep Sorozat MV23



Kivitel	Visszacsapó szelep átmenő kivitelben
Anyag	Testház Sárgaréz nikkelezett, Tömítések NBR
Funkció	szabad átömlés egy irányban, Áramlás megakadályozása ellenkező irányban
Menetes csatlakozások	M5 után ISO R/262, G1/8"...G1/2" után ISO228/1
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok
Közeg hőmérséklete	-10°C...+70°C
Üzemi nyomás	0,2...10bar
Áramlási irány	nyílal jelölve van


Méretetek



D1	L1	L2	Névleges átfolyás [Nl/min]	CH	Tömeg [g]	Típus
M5	5	25	160	8	8	MV23-00-M5
G1/8"	8	36,5	900	13	26	MV23-00-18
G1/4"	9	42,5	1500	16	38	MV23-00-14
G3/8"	10,5	51	2400	20	72	MV23-00-38
G1/2"	12,5	62	3400	24	119	MV23-00-12



Átfolyási táblázatok

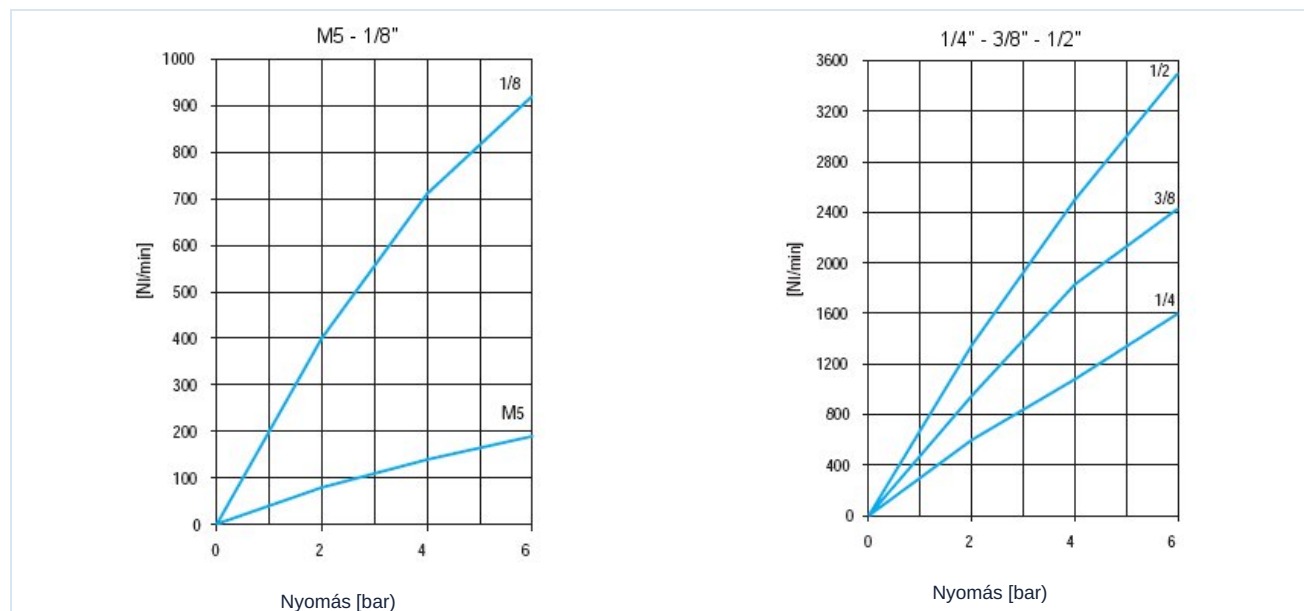

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Áramlásszabályozó és elzáró szelepek / Visszacsapó szelepek / visszacsapó szelep sorozat MV23

Verzió 6

138413 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

