


Nepovratni ventil Serija MV23



Konstrukcija	Nepovratni ventil v prehodni izvedbi
Material	Telo Medenina nikljana, Tesnila NBR
Funkcija	prost prehod v eni smeri, Preprečevanje pretoka v nasprotni smeri
Navojni priključki	M5 po ISO R/262, G1/8"...G1/2" po ISO228/1
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini
Temperatura medija	-10°C...+70°C
Obratovalni tlak	0,2...10bar
Smer pretoka	je označeno s puščico


Dimenzije



D1	L1	L2	Nazivni pretok [NI/min]	CH	Teža [g]	Tip
M5	5	25	160	8	8	MV23-00-M5
G1/8"	8	36,5	900	13	26	MV23-00-18
G1/4"	9	42,5	1500	16	38	MV23-00-14
G3/8"	10,5	51	2400	20	72	MV23-00-38
G1/2"	12,5	62	3400	24	119	MV23-00-12



Pretokovne tabele

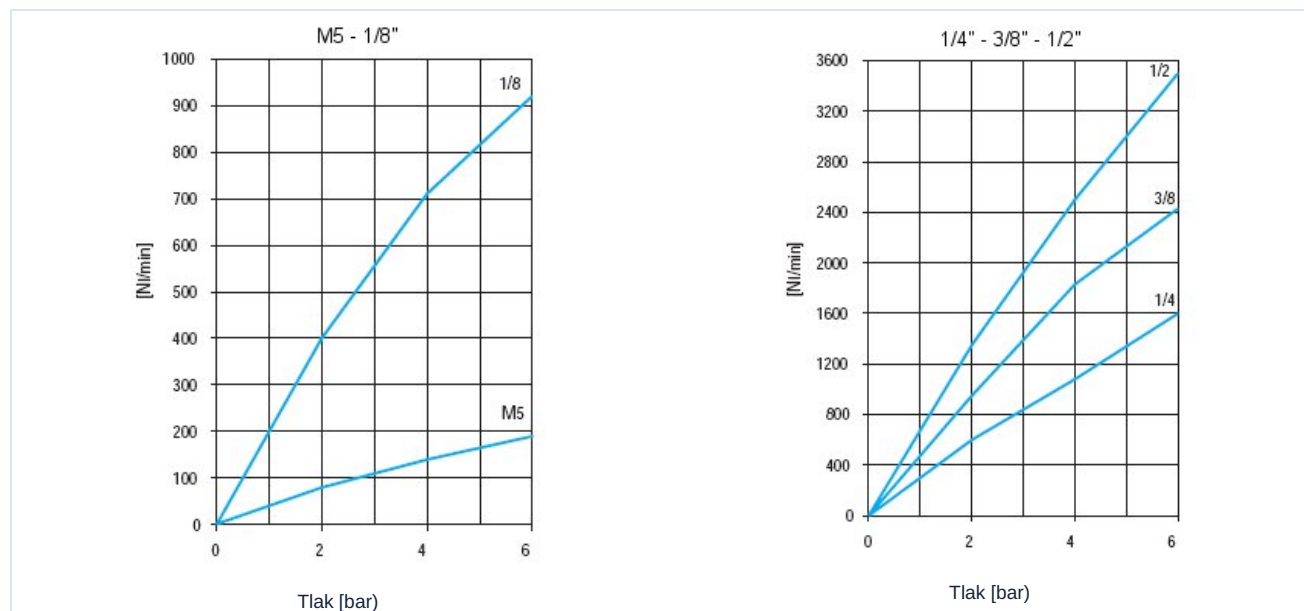

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

[Pnevmatika](#) / [Regulatorji pretoka in zaporni ventili](#) / [Protipovratni ventili](#) / [Protipovratni ventil serija MV23](#)

Različica 6

138413 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

