



brzo ispusni ventili serije QV001



tip konstrukcije	sedište ventila sa integrirani prigušivač
materijal	telo aluminijum, zaptivka poliuretan/NBR
funkcija	ventili za brzo izvlačenje odgovaraju za postavljanje direktno na pneumatski cilindar da bi omogućili brzu drenažu promenom pravca koraka. Na taj način se brzina cilindra uvećava.
priključci sa navojem	R1/4" do R1/2" prema ISO7/1 odnosno G1/4" do G1/2"
spoljni prečnik creva	8mm, 10mm, i 12mm
položaj montaže	bilo koji
medijum	komprimovani vazduh, prirodni gasovi
temperatura medija	-10...+70°C
radni pritisak	2...10 bar
smer proticanja	vidi tabelu "funkcija"


dimenzije

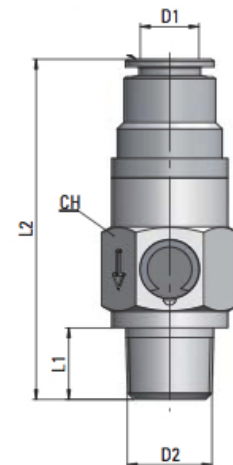

D1	D2	L1	L2	CH	protok [NI/min]* protok prema cilindru	protok [NI/min]* brzo pražnjenje cilindra	težina [g]	tip
8	R1/4"	11	51	18	1050	660	18,2	QV001-08-14
10	R3/8"	11,5	63	27	3000	1900	47	QV001-10-38
12	R1/2"	14	73	34	3420	2280	84	QV001-12-12

*protok kod 6bar/ $\Delta p=1\text{bar}$

funkcija

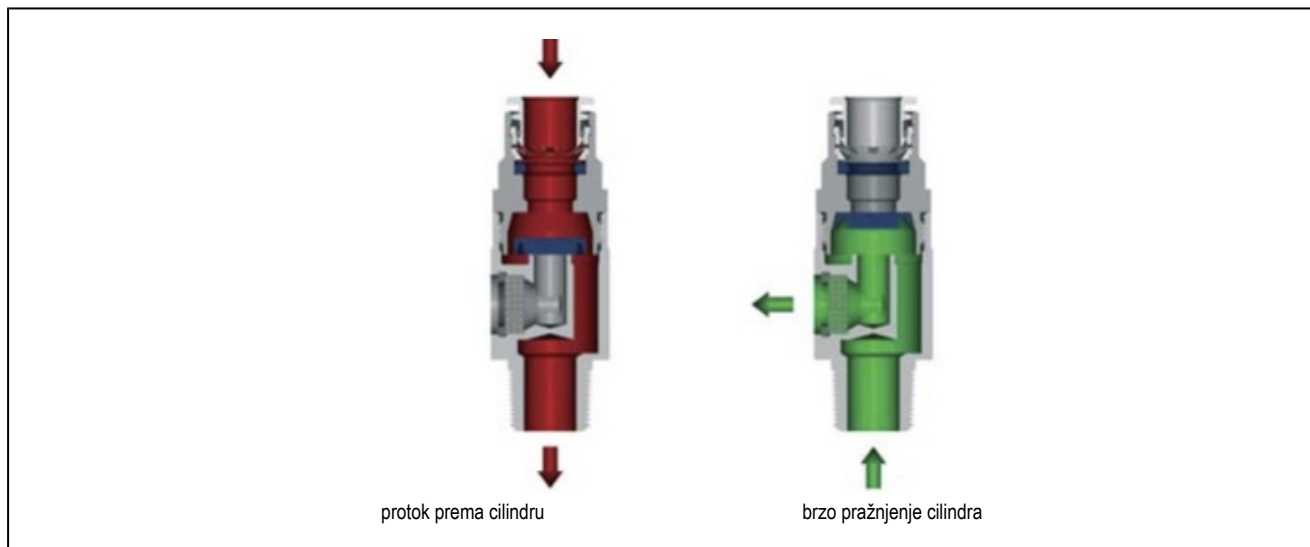

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave