



Schnellentlüfter Serie MV27



Bauart	Sitzventil
Werkstoff	Körper Messing vernickelt, Dichtung Polyurethan (PU)
Funktion	Schnellentlüfter sind geeignet zum direkten Anbau an Pneumatikzylinder, um bei Änderung der Hubrichtung ein schnelles Entlüften der Druckluft auf kürzestem Weg zu ermöglichen. Dadurch wird die Kolbengeschwindigkeit der Zylinder erhöht.
Gewindeanschlüsse	M5 nach ISO R/262, G1/8" bis G3/4" nach ISO228/1
Einbaulage	beliebig
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumstemperatur	-10...+70°C
Betriebsdruck	2...10bar
Durchflussrichtung	siehe Tabelle "Funktion"


Abmessungen



D1	L1	L2	L3	CH	Durchfluss [Nl/min] Durchflussrichtung zum Zylinder	Durchfluss [Nl/min] Schnellentlüftung vom Zylinder	Gewicht [g]	Typ
M5	5	17	25	10	133*	150*	32	MV27-00-M5
G1/8"	7,5	27	42	15	450*	760*	85	MV27-00-18
G1/4"	11	35	54	19	780*	1840*	156	MV27-00-14
G3/8"	12	35	55	21	1160*	2600*	164	MV27-00-38
G1/2"	14	45	72	26	1260*	5300*	313	MV27-00-12
G3/4"	16	53	89	32	1530**	3300**	505	MV27-00-34

*Durchfluss bei 6bar/ $\Delta p=1\text{bar}$ **Durchfluss bei 3bar/ $\Delta p=1\text{bar}$ 

Funktion

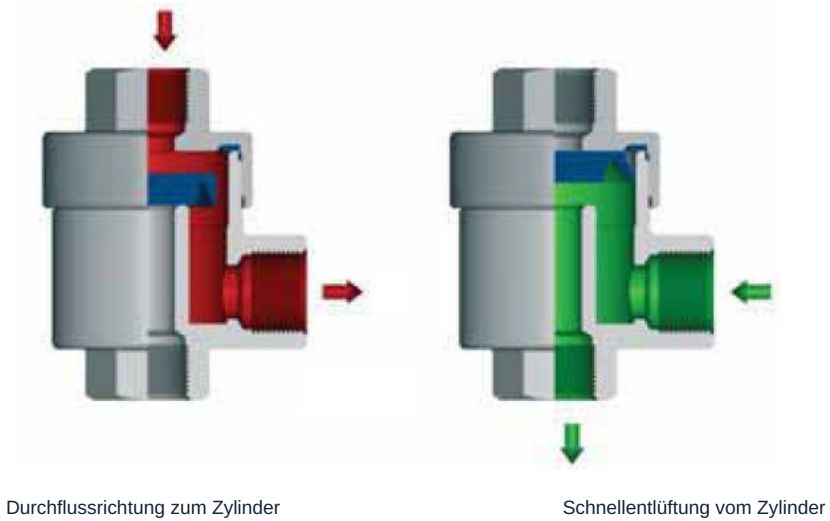

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Strom- und Sperrventile / Schnellentlüfter / Schnellentlüfter Serie MV27

Version 5

138425 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.eu
Serie online öffnen
Seite 2 / 2

