



Gyorsleürítő szelep Sorozat MV27



Kivitel	Ülékes szelep
Anyag	Testház Sárgaréz nikkelezett, Tömítés Poliuretán (PU)
Funkció	Gyorsleeresztő szelepek alkalmasak pneumatikus hengerekre történő közvetlen felszerelésre, hogy a löketirány változásakor lehetővé tegyék a sűrített levegő gyors leeresztését a legrövidebb úton. Ezáltal a hengerek dugattyúsebessége növekszik.
Menetes csatlakozások	M5 után ISO R/262, G1/8" -ig G3/4" után ISO228/1
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok
Közeg hőmérséklete	-10...+70°C
Üzemi nyomás	2...10bar
Áramlási irány	lásd táblázat „Funkció”

Méreték




D1	L1	L2	L3	CH	Átfolyás [Nl/min] Áramlási irány a henger felé	Átfolyás [Nl/min] Gyorsleürítés a munkahengerből	Tömeg [g]	Típus
M5	5	17	25	10	133*	150*	32	MV27-00-M5
G1/8"	7,5	27	42	15	450*	760*	85	MV27-00-18
G1/4"	11	35	54	19	780*	1840*	156	MV27-00-14
G3/8"	12	35	55	21	1160*	2600*	164	MV27-00-38
G1/2"	14	45	72	26	1260*	5300*	313	MV27-00-12
G3/4"	16	53	89	32	1530**	3300**	505	MV27-00-34

*Átfolyás esetén 6bar/ $\Delta p=1\text{bar}$

**Átfolyás ennél: 3bar/ $\Delta p=1\text{bar}$



Funkció

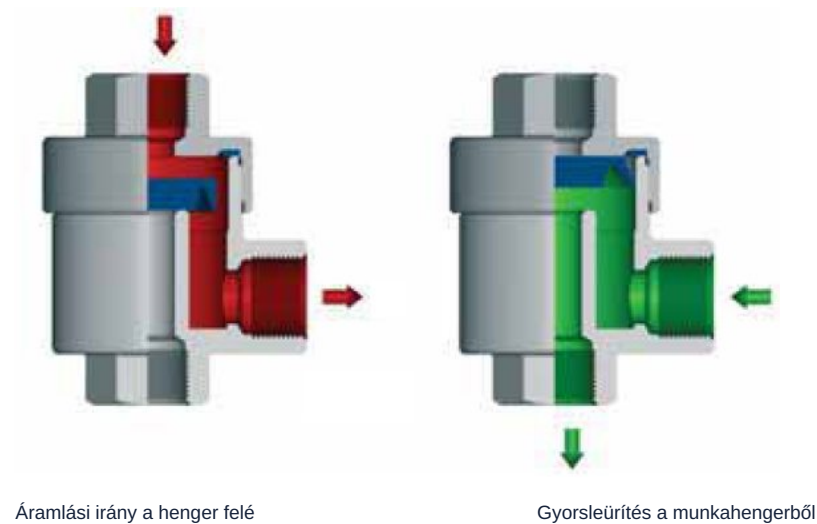

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Áramlásszabályozó és elzáró szelepek / Gyorsleürítő szelepek / Gyorsleürítő szelepek sorozat MV27

Verzió 6

138425 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

