


Multikupplung Serie COMC



Bauart	Multikupplung, beidseitig absperrend
Anschluss	Steckverschraubungen 6mm bzw. 8mm
Werkstoffe	Gehäuse und Platte Aluminium, Dichtungen NBR, Seegerringe Stahl, Steckverschraubungen Messing vernickelt
empfohlene Schlauchwerkstoffe	Polyamid (PA), Polyurethan (CPU/PU), Polyäthylen (PE)
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumtemperatur	-20°C...+70°C
max. Betriebsdruck	7bar

Maßzeichnung

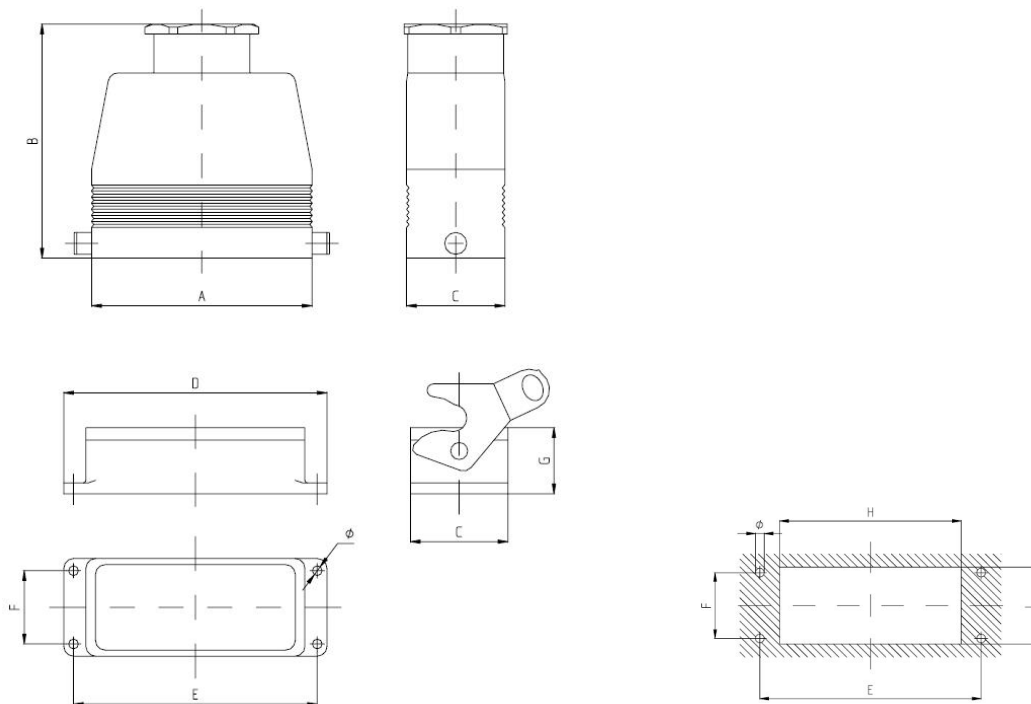

Schlauchdurchmesser [mm]	Kupplungsanzahl	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Ø	Typ
6	6	73	96	43	93	83	32	27,8	65	35	4,5	COMC-PI6X06-N
8	4	73	96	43	93	83	32	27,8	65	35	4,5	COMC-PI4X08-N

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten