



multikonektor série C0MC



konstrukce	multikonektor, oboustranně uzavírací
připojení	Rychloupínací šroubení 6mm případně 8mm
materiály	tělo a deska z hliníku, těsnění NBR, pojistný kroužek z oceli, nástrčné šroubení s niklovanou mosazí
doporučený materiál hadice	polyamid (PA), polyuretan (CPU/PU), polyetylen (PE)
médium	tlačový vzduch, neutrální plyny
teplota média	-20°C...+70°C
max. provozní tlak	7bar

Rozměry

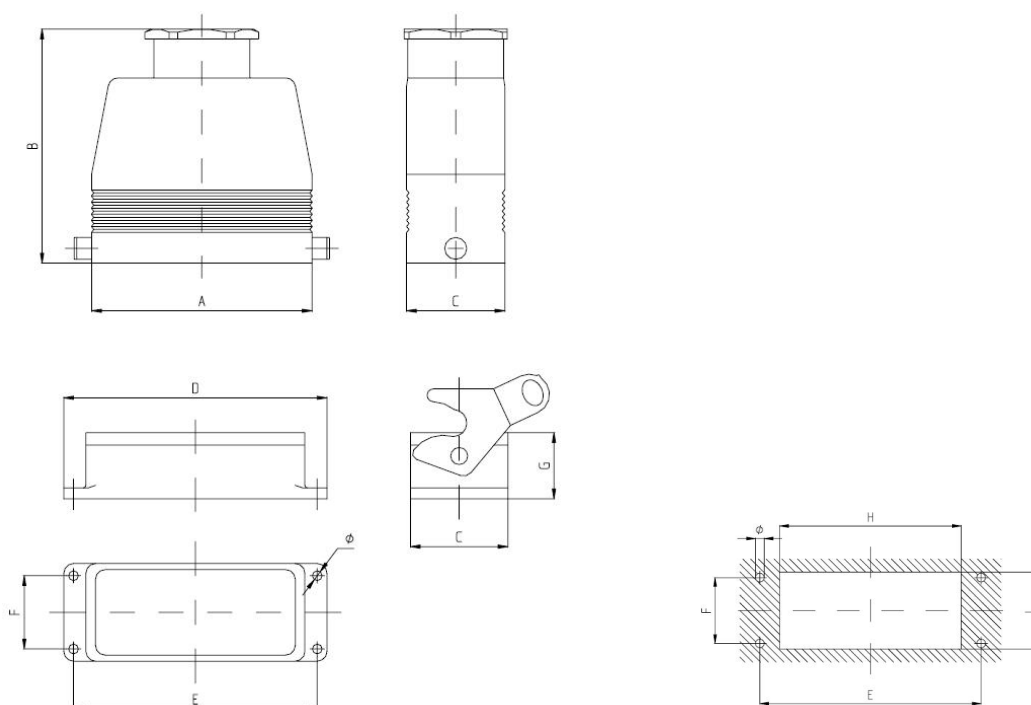

průměr hadice [mm]	počet připojení	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Ø	typ
6	6	73	96	43	93	83	32	27,8	65	35	4,5	C0MC-PI6X06-N
8	4	73	96	43	93	83	32	27,8	65	35	4,5	C0MC-PI4X08-N

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.