


multistekker sorozat C0MC



kialakítás	multistekker, mindkét irányban szelepel
csatlakozás	push-in csatlakozók 6mm ill. 8mm
anyagok	alumínium ház és lap, tömítések NBR, acél seeger-gyűrűk, nikkelezett sárgaréz push-in csatlakozók
ajánlott tömlő anyaga	poliamid (PA), poliuretán (CPU/PU), polietilén (PE)
közeg	sűrített levegő, semleges gázok
közeghőmérséklet	-20°C...+70°C
max. üzemi nyomás	7bar

műszaki rajz

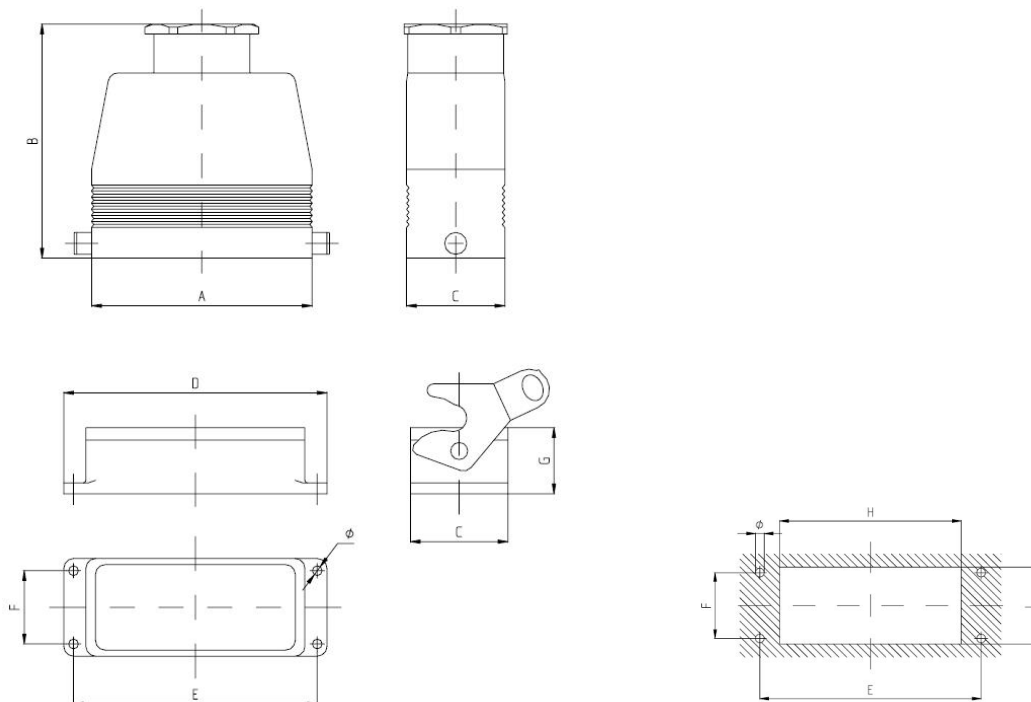

tömlőátmérő [mm]	kuplungok száma	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Ø	típus
6	6	73	96	43	93	83	32	27,8	65	35	4,5	C0MC-PI6X06-N
8	4	73	96	43	93	83	32	27,8	65	35	4,5	C0MC-PI4X08-N

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva