



multizłącze Seria COMC



budowa	multizłącze, obustronnie odcinające
przylącze	złączki wtykowe 6mm lub 8mm
materiały	korpus i tarcza aluminium, uszczelnienia NBR, seegerring stal, złączki wtykowe mosiądz niklowany
zalecane materiały węża	poliamid (PA), poliuretan (CPU/PU), polietylen (PE)
medium	sprężone powietrze, gazy neutralne
temperatura medium	-20°C...+70°C
max. ciśnienie pracy	7bar

rysunek z wymiarami

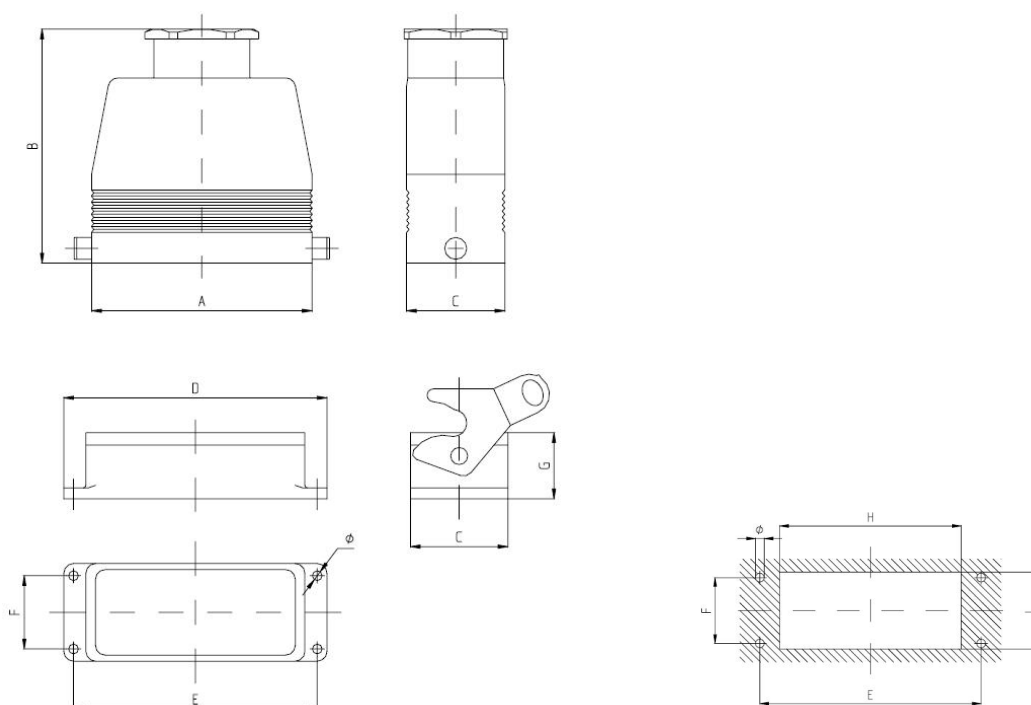

średnica węża [mm]	liczba złązek	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Ø	typ
6	6	73	96	43	93	83	32	27,8	65	35	4,5	COMC-PI6X06-N
8	4	73	96	43	93	83	32	27,8	65	35	4,5	COMC-PI4X08-N

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone