



višestruki priključni sistem serije COMC



tip konstrukcije	višestruki priključni sistem, dvosmerno zaptivanje
priključak	utisni priključci 6mm odnosno 8mm
materijali	telo i ploča od aluminijuma, zaptivke NBR, osigurač od čelika, utisni priključak napravljen od niklovanog mesinga
preporučeno materijali creva	poliamid (PA), poliuretan (CPU/PU), polietilen (PE)
medijum	komprimovani vazduh, prirodni gasovi
temperatura medija	-20°C...+70°C
maksimalni radni pritisak	7bar

crtež u razmeri

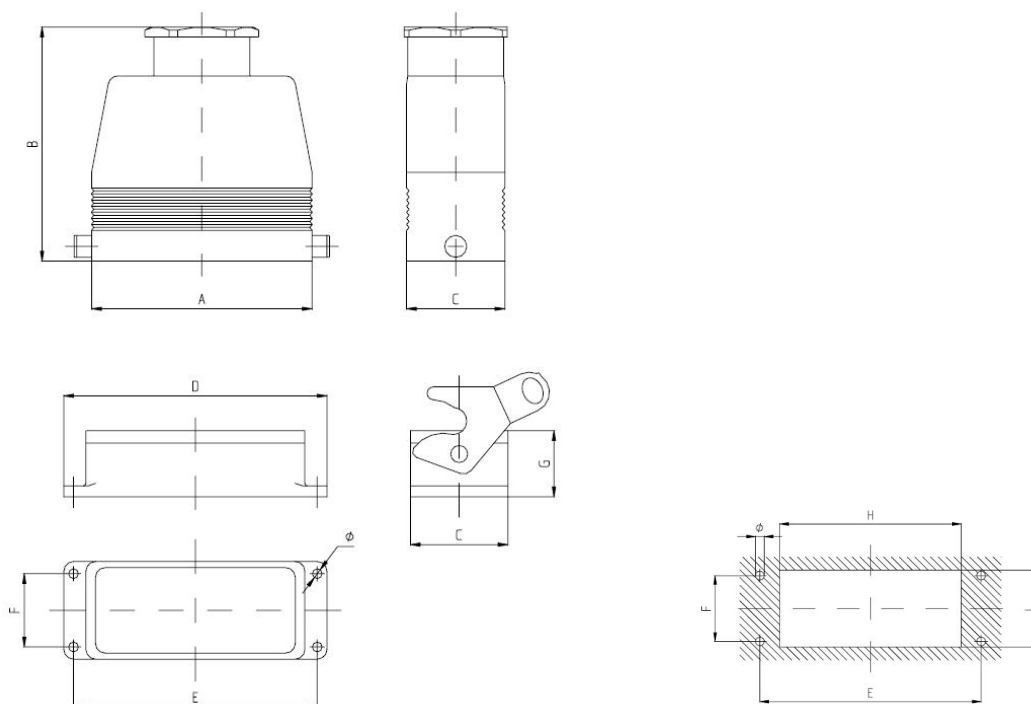

prečnik creva [mm]	broj spojnice	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Ø	tip
6	6	73	96	43	93	83	32	27,8	65	35	4,5	COMC-PI6X06-N
8	4	73	96	43	93	83	32	27,8	65	35	4,5	COMC-PI4X08-N

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave