


Večkratna spojka serija COMC



konstrukcija	Večkratna spojka, obojestransko tesnjenje
priključek	Vtični cevni priključki 6mm oz. 8mm
Materiali	ohišje in plošča iz aluminija, tesnila NBR, varovalni obroči iz jekla, vtični cevni priključki iz ponikljane medenine
priporočljiv materiali cevi	poliamid (PA), poliuretan (CPU/PU), polietilen (PE)
Medij	stisnjen zrak, nevtralni plini
temperatura medija	-20°C...+70°C
Maks. obratovalni tlak	7bar

skica z dimenzijami

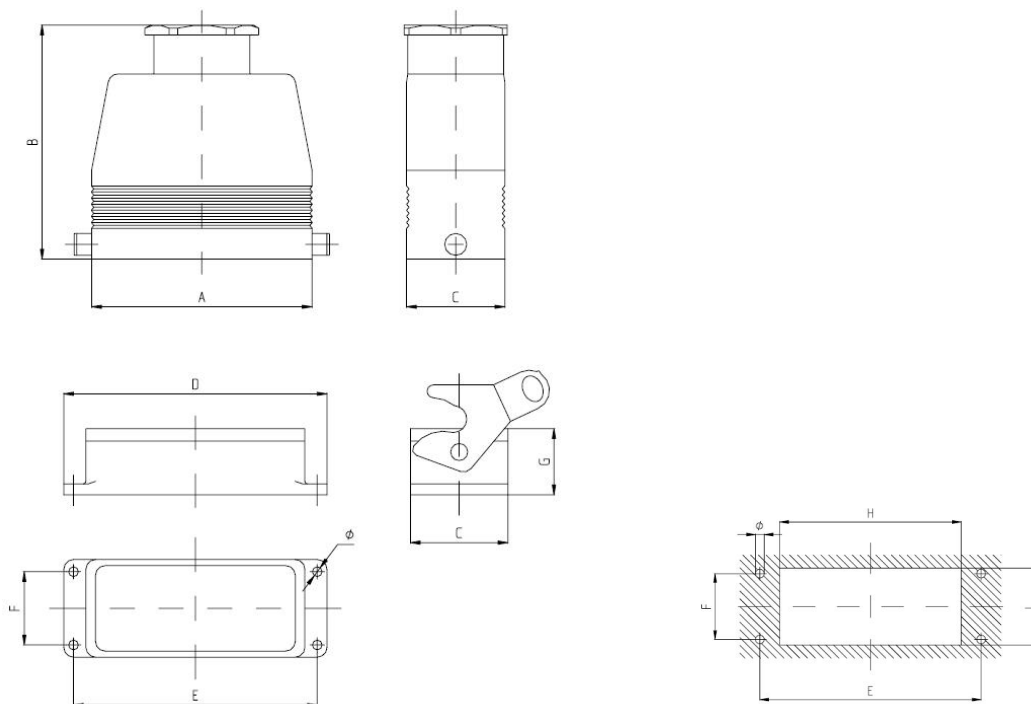

Premer cevi [mm]	število spoj	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Ø	tip
6	6	73	96	43	93	83	32	27,8	65	35	4,5	COMC-PI6X06-N
8	4	73	96	43	93	83	32	27,8	65	35	4,5	COMC-PI4X08-N

Slike niso zavezujoče.
Prilžane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.