


multistekker típus C0MR




kialakítás	multistekker, nem elzáró
csatlakozás	push-in csatlakozók 4...8mm
anyagok	alumínium ház és lap, kontraanya és hollandi anya POM, push-in csatlakozók alumínium, csapok sárgaréz CW614N, csavar acél
ajánlott tömlő anyaga	poliamid (PA), poliuretán (CPU), polietilén (PE)
közeg	sűrített levegő, semleges gázok
közeghőmérséklet	-20°C...+70°C
üzemi nyomás	0...10bar, max. 12bar
alkalmazás	Pneumatika

méretetek

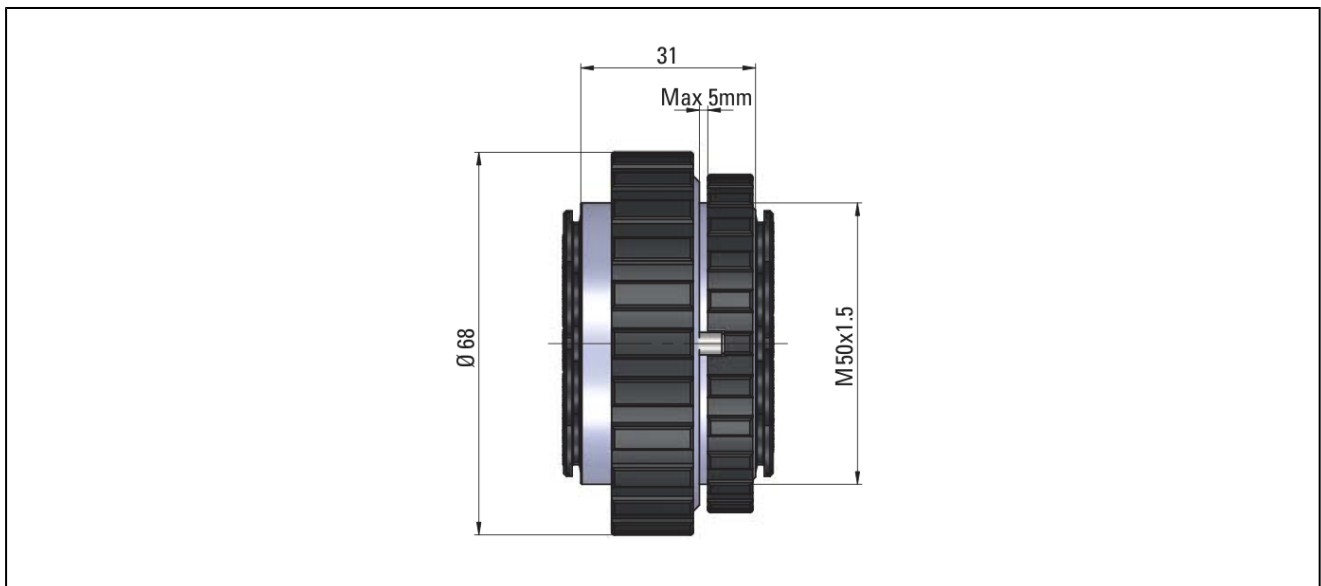


tömlőátmérő [mm]	kuplungok száma	súly [g]	típus
4x2,5	12	198	C0MR-PI12X04-P
6x4	10	183	C0MR-PI10X06-P
8x6	8	171	C0MR-PI8X08-P

falra szerelhető

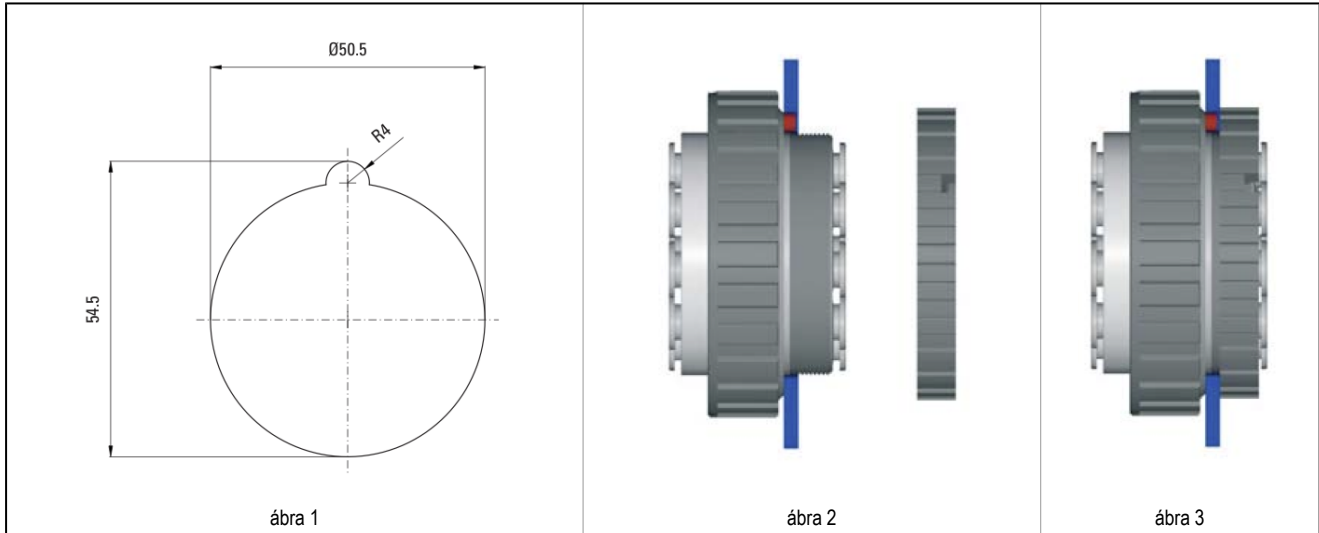

- 1 Oldja a hüvelyen levő kontraanyát, majd csavarja be a csavart, húzza meg a csavart, hagyja, hogy az falvastagságnival kilógjon (ábra 2)
- 2 Helyezze a csatlakozóhüvelyt a furatba, a és húzza meg a kontraanyát, hogy a falon a házhoz fúrt furat és a csavar helye egymáshoz illeszkedjék (ábra 1).
- 3 A kontraanyát a persellyel való ütközésig húzza meg (ábra 3).

padlóra szerelhető

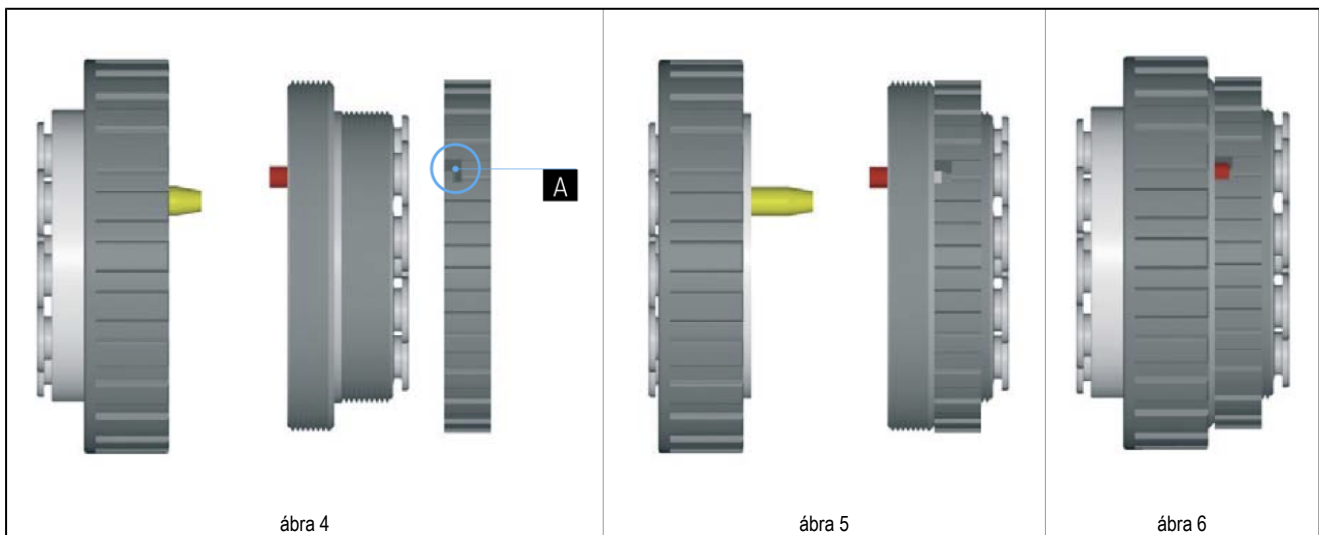

- 1 Ütközésig húzza meg a kontraanyát, azután lazítson egy kicsit rajta, a csavar a kontraanya foglatatba illeszkedik (ábra 4 és 5).
- 2 Teljesen csavarja be a csavart a kontraanya-házba (ábra 6).
- 3 Így a kontraanya szorított helyzetben marad, nem forog tovább ez a hollandi anya megfogási felületeként szolgál két alkatrész rögzítésekor vagy oldásakor, az össze- és szétszereléshez.

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva