


Večkratna spojka tip C0MR




konstrukcija	Večkratna spojka, brez tesnjenja
priključek	Vtični cevni priključki 4...8mm
Materiali	ohišje in plošča iz aluminija, Protimatica in Prekrivna matica POM, Vtični cevni priključki aluminij, čepi medenina CW614N, vijak jeklo
priporočljiv material cev	poliamid (PA), poliuretan (CPU), polietilen (PE)
Medij	stisnjen zrak, nevtralni plini
temperatura medija	-20°C...+70°C
delovni tlak	0...10bar, maks. 12bar
Področje uporabe	Pnevmatika

Dimenzije

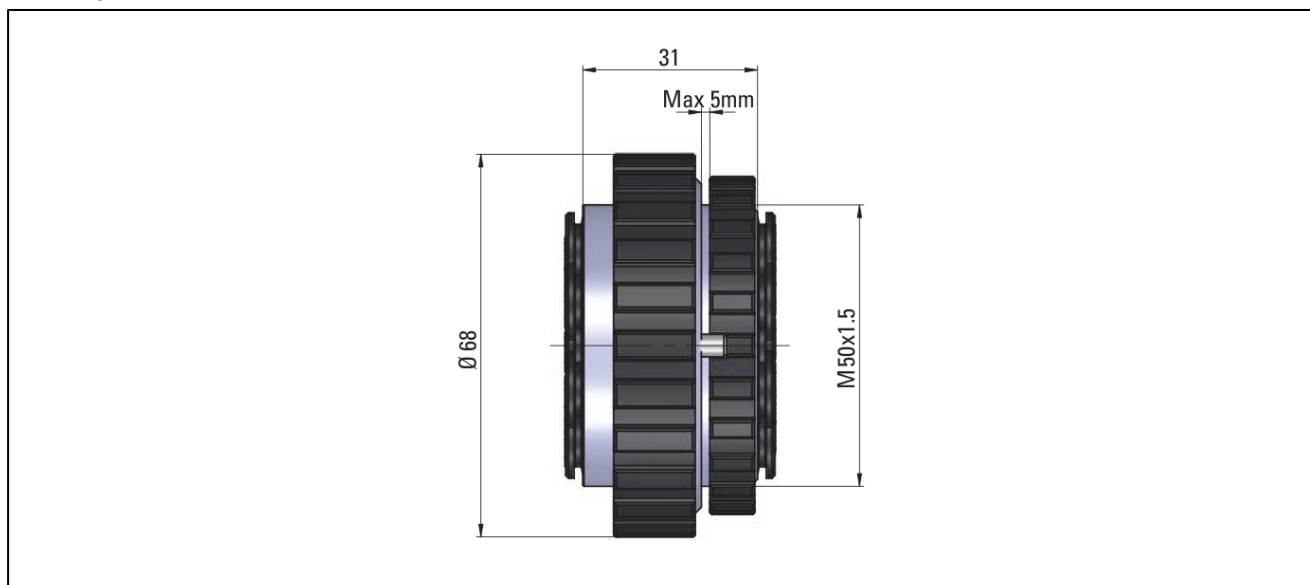


Premjer cevi [mm]	število spojk	teža [g]	tip
4x2,5	12	198	C0MR-PI12X04-P
6x4	10	183	C0MR-PI10X06-P
8x6	8	171	C0MR-PI8X08-P

montaža na steno

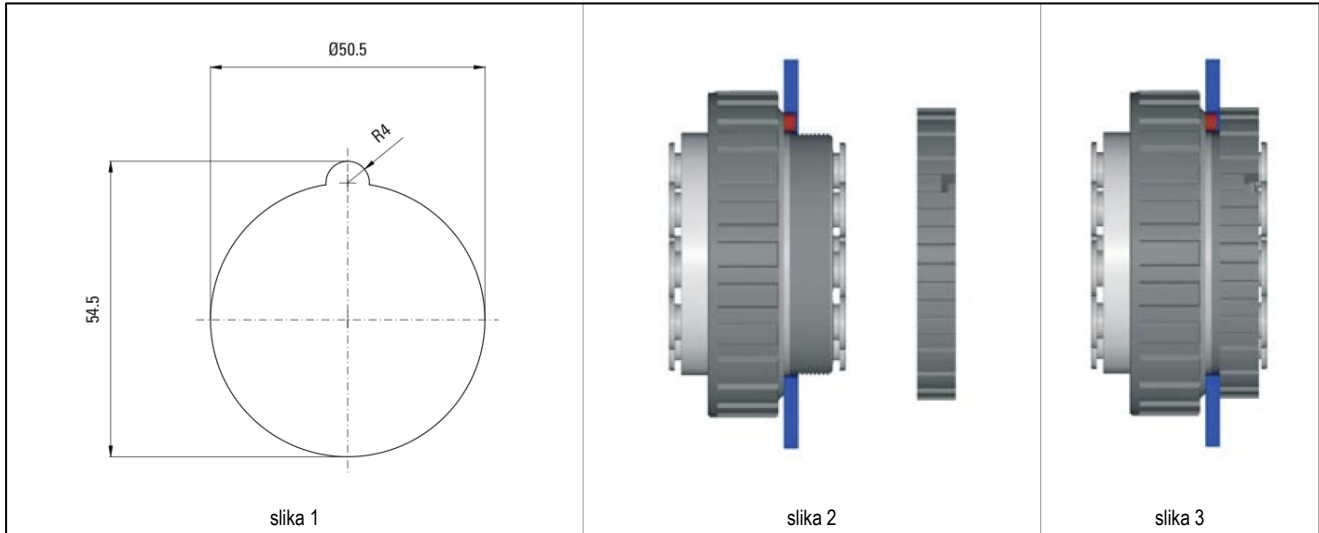

- 1 ločite kontra matico od objemke in nato privijte vijak, dokler ne štrli ven za debelino stene (slika 2)
- 2 vtakni objemko v luknjo v steni in jo tako privij skupaj s protimatico, da se vijak točno prilega v za to izvrtano ohišje na steni (slika 1).
- 3 zategni kontramatico na objemko, dokler se ne ustavi (slika 3).

talna montaža

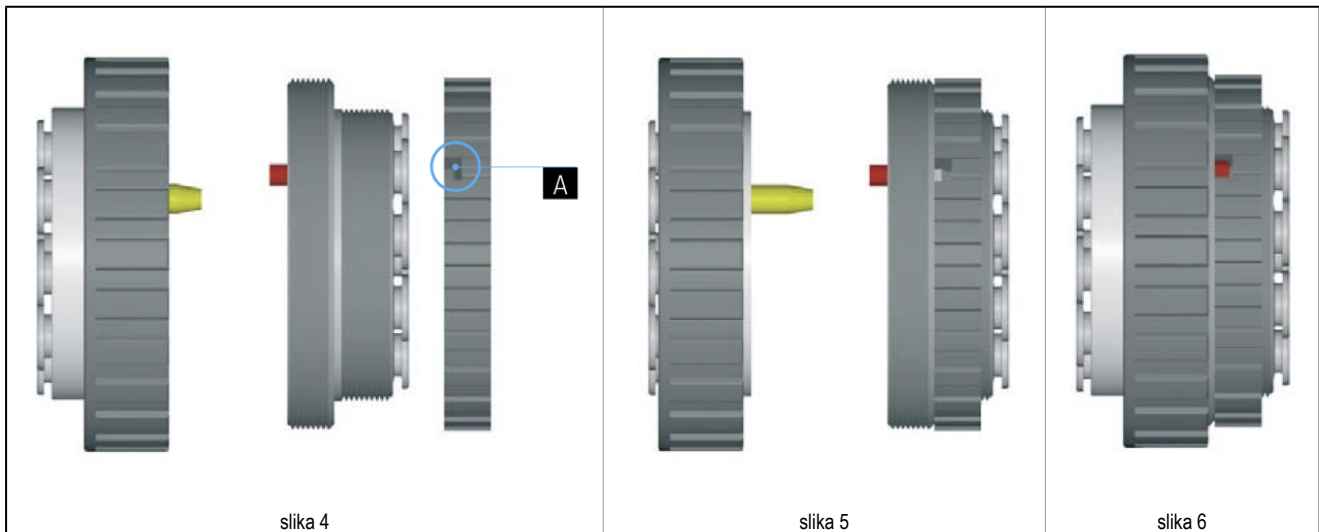

- 1 zategnite kontramatico, dokler se ne ustavi in jo nato malo popustite, dokler se vijak ne prilega v svojem sedežu (slika 4 in 5).
- 2 privij vijak, dokler se ne prilega v svojem sedežu (slika 6).
- 3 Tako ostane protimatica močno zategnjena (zavarovana) in velja za oprijemalno površino za prekrivno matico za sklapljanje ali razklapljanje teh dveh komponent, da se te privijači skupaj ali pa se jih popusti.

Slike niso zavezujoče.
Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.