


Szabványos manométer



Kivitel	Bourdoncsöves manométer standard kivitelben fekete beépítési előlapi gyűrűvel után EN 837-1
Névleges méret	Átmérő 40mm, 50mm és 63mm
Pontosság	Osztály 1,6
	max. +60°C
	-20...+60°C
Hőmérséklet hatása	±0,4%/10K -tól/-től Skálavégérték Eltérés a normál hőmérséklettől 20°C
	Ház Acéllemez Nyomáscsatlakozás Sárgaréz Mérőelem és mutatószerkezet Réztötvözet Kémlelőanyag Műanyag kristálytisztá
Felhasználási területek	Nyugalmi terhelés 3/4 x Skálavégérték Váltakozó terhelés 2/3 x Skálavégérték rövid ideig tartó Skálavégérték
Alkalmazás	Gáz halmazállapotú és folyékony közegekhez, nem nagy viszkozitású és nem kristályosodó közegek, mely réztötvözeteket nem támad meg

Méretek

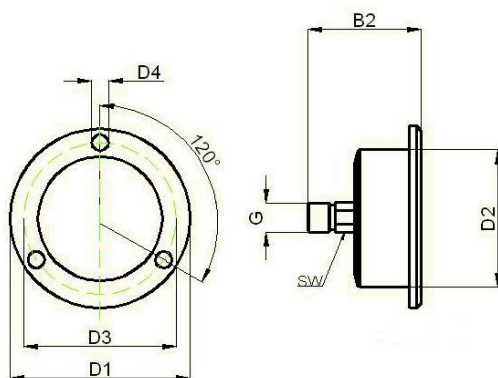

Átmérő [mm]	Menet G	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Tömeg [kg]
40	1/8"	41,8	61	39	51	3,6	14	0,18
50	1/4"	47,5	71	49	60	3,6	14	0,20
63	1/4"	47	85	62	75	3,6	14	0,23



Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Típus
40	-1/0	319/40
40	0-1	320/40
40	0-1,6	321/40
40	0-2,5	322/40
40	0-4	323/40
40	0-6	324/40
40	0-10	325/40
40	0-16	326/40
40	0-25	327/40
40	0-40	328/40

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Típus
50	-1/0	319/50
50	0-1	320/50
50	0-1,6	321/50
50	0-2,5	322/50
50	0-4	323/50
50	0-6	324/50
50	0-10	325/50
50	0-16	326/50
50	0-25	327/50
50	0-40	328/50
50	0-60	329/50

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Típus
63	-1/0	319/63
63	0-1	320/63
63	0-1,6	321/63
63	0-2,5	322/63
63	0-4	323/63
63	0-6	324/63
63	0-10	325/63
63	0-16	326/63
63	0-25	327/63
63	0-40	328/63
63	0-60	329/63

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / nyomásmérő / nyomásmérő - alapkivitel / bourdoncsöves nyomásmérő

Verzió 7

138623 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

