


Standardni manometar



Konstrukcija	Cevni opružni manometar u standardnoj izvedbi sa ugradnim prednjim prstenom crni prema EN 837-1
Nazivna veličina	Prečnik 40mm, 50mm i 63mm
Tačnost	Klasa 1,6
	maks. +60°C
	-20...+60°C
Uticaj temperature	±0,4%/10K od krajnja vrednost skale pri odstupanje od normalne temperature 20°C
	Kućiste Čelični lim Priključak za pritisak Mesing Merni element i kazaljasti mehanizam Legura bakra Kontrolno staklo Plastika kristalno prozirno
Oblasti primene	Statičko opterećenje 3/4 x Krajnja vrednost skale Promenljivo opterećenje 2/3 x Krajnja vrednost skale kratkotrajno Krajnja vrednost skale
Primena	Za gasovite i tečne, nekristalizujući i neviskozni merni mediji, koje ne napadaju legure bakra

Dimenzije

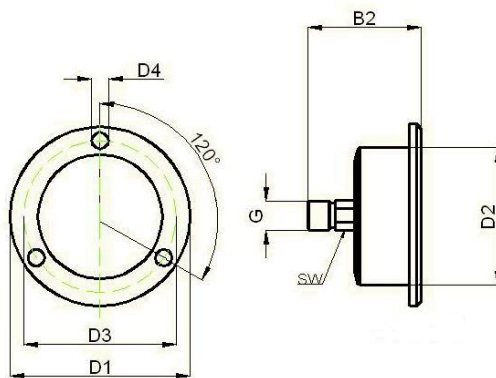

Prečnik [mm]	Navoj G	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Težina [pribl. kg]
40	1/8"	41,8	61	39	51	3,6	14	0,18
50	1/4"	47,5	71	49	60	3,6	14	0,20
63	1/4"	47	85	62	75	3,6	14	0,23



Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip
40	-1/0	319/40
40	0-1	320/40
40	0-1,6	321/40
40	0-2,5	322/40
40	0-4	323/40
40	0-6	324/40
40	0-10	325/40
40	0-16	326/40
40	0-25	327/40
40	0-40	328/40

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip
50	-1/0	319/50
50	0-1	320/50
50	0-1,6	321/50
50	0-2,5	322/50
50	0-4	323/50
50	0-6	324/50
50	0-10	325/50
50	0-16	326/50
50	0-25	327/50
50	0-40	328/50
50	0-60	329/50

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip
63	-1/0	319/63
63	0-1	320/63
63	0-1,6	321/63
63	0-2,5	322/63
63	0-4	323/63
63	0-6	324/63
63	0-10	325/63
63	0-16	326/63
63	0-25	327/63
63	0-40	328/63
63	0-60	329/63

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / manometar / manometar - standardna konstrukcija / Burdonov manometar, konstrukcija: opružna cev

Verzija 7

138623 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

