


## Standardni manometer



|                   |                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija      | ceveni vzmetni manometer v standardni izvedbi z vgradnim sprednjim obročem, črn po EN 837-1                                                                     |
| Nazivna velikost  | Premer 40mm, 50mm in 63mm                                                                                                                                       |
| Natančnost        | Razred 1,6                                                                                                                                                      |
|                   | maks. +60°C                                                                                                                                                     |
|                   | -20...+60°C                                                                                                                                                     |
| Vpliv temperature | ±0,4%/10K od končna vrednost skale pri odstopanje od normalne temperature 20°C                                                                                  |
|                   | Ohišje jeklena pločevina<br>Tlačni priključek Medenina<br>Merilni element in kazalčni mehanizem Bakrova zlitina<br>kontrolno okence Plastika kristalno prozorna |
| Področja uporabe  | obremenitev v mirovanju 3/4 x Končna vrednost skale<br>Izmenična obremenitev 2/3 x Končna vrednost skale<br>kratkotrajno Končna vrednost skale                  |
| Uporaba           | Za plinaste in tekoče, nekristalizirajoči merilni mediji z nizko viskoznostjo, katerih bakrovih zlitin ne napadajo                                              |

### Dimenzije

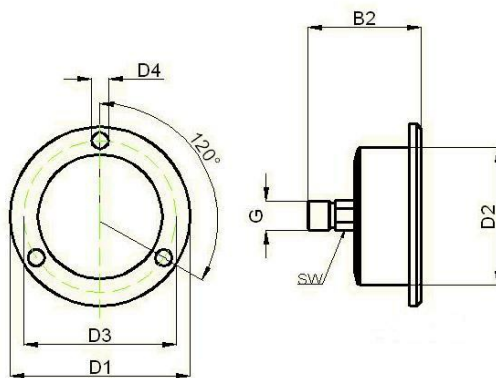

| Premer [mm] | Navoj G | B2   | D1 | D2 | D3 | D4  | SW | Teža [pribl. kg] |
|-------------|---------|------|----|----|----|-----|----|------------------|
| 40          | 1/8"    | 41,8 | 61 | 39 | 51 | 3,6 | 14 | 0,18             |
| 50          | 1/4"    | 47,5 | 71 | 49 | 60 | 3,6 | 14 | 0,20             |
| 63          | 1/4"    | 47   | 85 | 62 | 75 | 3,6 | 14 | 0,23             |



| Premer<br>[mm] | Tlačno območje<br>[bar] | Tip    |
|----------------|-------------------------|--------|
| 40             | -1/0                    | 319/40 |
| 40             | 0-1                     | 320/40 |
| 40             | 0-1,6                   | 321/40 |
| 40             | 0-2,5                   | 322/40 |
| 40             | 0-4                     | 323/40 |
| 40             | 0-6                     | 324/40 |
| 40             | 0-10                    | 325/40 |
| 40             | 0-16                    | 326/40 |
| 40             | 0-25                    | 327/40 |
| 40             | 0-40                    | 328/40 |

| Premer<br>[mm] | Tlačno območje<br>[bar] | Tip    |
|----------------|-------------------------|--------|
| 50             | -1/0                    | 319/50 |
| 50             | 0-1                     | 320/50 |
| 50             | 0-1,6                   | 321/50 |
| 50             | 0-2,5                   | 322/50 |
| 50             | 0-4                     | 323/50 |
| 50             | 0-6                     | 324/50 |
| 50             | 0-10                    | 325/50 |
| 50             | 0-16                    | 326/50 |
| 50             | 0-25                    | 327/50 |
| 50             | 0-40                    | 328/50 |
| 50             | 0-60                    | 329/50 |

| Premer<br>[mm] | Tlačno območje<br>[bar] | Tip    |
|----------------|-------------------------|--------|
| 63             | -1/0                    | 319/63 |
| 63             | 0-1                     | 320/63 |
| 63             | 0-1,6                   | 321/63 |
| 63             | 0-2,5                   | 322/63 |
| 63             | 0-4                     | 323/63 |
| 63             | 0-6                     | 324/63 |
| 63             | 0-10                    | 325/63 |
| 63             | 0-16                    | 326/63 |
| 63             | 0-25                    | 327/63 |
| 63             | 0-40                    | 328/63 |
| 63             | 0-60                    | 329/63 |

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Manometer / Manometer - standardna izvedba / Manometer z Bourdonovo cevjo

Različica 7

138623 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpiro serijo na spletu

Stran 2 / 2

