
# Standardni manometar



| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Cevni opružni manometar u standardnoj izvedbi sa nosačem sa stezaljkom i trougaonim prednjim prstenom prema EN 837-1, Dvostruka skala |
| Nazivna veličina | Prečnik 40mm, 50mm i 63mm |
| Tačnost | Klasa 2,5 |
| Temperatura medijuma | maks. +60°C |
| Temperatura okoline | -20...+60°C |
| Uticaj temperature | ±0,4%/10K od krajnje vrednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C |
| Materijal | Kućište Čelični lim, Prednji prsten sa trougaonim profilom hromiran<br>Priključak za pritisak Mesing<br>Merni element i kazaljkasti mehanizam Legura bakra<br>Kontrolno staklo Plastika kristalno prozirno |
| Oblasti primene | Statičko opterećenje 3/4 x Krajnja vrednost skale<br>Promenljivo opterećenje 2/3 x Krajnja vrednost skale<br>kratkotrajno Krajnja vrednost skale |
| Primena | Za gasovite i tečne, nekristalizujući i neviskozni merni mediji, koje ne napadaju legure bakra |

Dimenzije

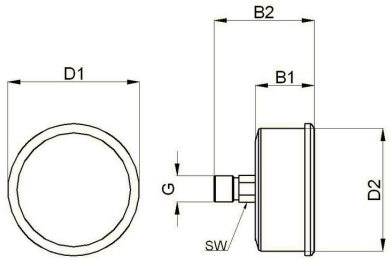


| Prečnik [mm] | Navoj G | B1 | B2 | D1 | D2 | SW | Težina [pribl. kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1/8" | 28 | 51,4 | 43 | 39 | 14 | 0,16 |
| 50 | 1/4" | 30 | 58 | 54 | 49 | 14 | 0,17 |
| 63 | 1/4" | 32 | 59,7 | 67 | 62 | 14 | 0,18 |


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

| Prečnik [mm] | Opseg pritiska [bar/psi] | Tip |
|---|---|---|
| 40 | -1/0 / -14/0 | 110.70 |
| 40 | 0-1 / 0-14 | 110.71 |
| 40 | 0-1,6 / 0-23 | 110.72 |
| 40 | 0-2,5 / 0-35 | 110.73 |
| 40 | 0-4 / 0-58 | 110.74 |
| 40 | 0-6 / 0-87 | 110.75 |
| 40 | 0-10 / 0-140 | 110.76 |
| 40 | 0-16 / 0-230 | 110.77 |
| 40 | 0-25 / 0-360 | 110.78 |

| Prečnik [mm] | Opseg pritiska [bar/psi] | Tip |
|---|---|---|
| 50 | -1/0 / -14/0 | 110.80 |
| 50 | 0-1 / 0-14 | 110.81 |
| 50 | 0-1,6 / 0-23 | 110.82 |
| 50 | 0-2,5 / 0-35 | 110.83 |
| 50 | 0-4 / 0-58 | 110.84 |
| 50 | 0-6 / 0-87 | 110.85 |
| 50 | 0-10 / 0-140 | 110.86 |
| 50 | 0-16 / 0-230 | 110.87 |
| 50 | 0-25 / 0-360 | 110.88 |

| Prečnik [mm] | Opseg pritiska [bar/psi] | Tip |
|---|---|---|
| 63 | -1/0 / -14/0 | 110.90 |
| 63 | 0-1 / 0-14 | 110.91 |
| 63 | 0-1,6 / 0-23 | 110.92 |
| 63 | 0-2,5 / 0-35 | 110.93 |
| 63 | 0-4 / 0-58 | 110.94 |
| 63 | 0-6 / 0-87 | 110.95 |
| 63 | 0-10 / 0-140 | 110.96 |
| 63 | 0-16 / 0-230 | 110.97 |
| 63 | 0-25 / 0-360 | 110.98 |
| 63 | 0-40 / 0-580 | 110.99 |
| 63 | 0-60 / 0-870 | 110.100 |
| 63 | 0-100 / 0-1450 | 110.101 |
| 63 | 0-160 / 0-2320 | 110.102 |
| 63 | 0-250 / 0-3620 | 110.103 |
| 63 | 0-400 / 0-5800 | 110.104 |

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala




+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.