


Manometr v robustním provedení



Konstrukční provedení	Trubicový pružinový manometr v robustním provedení za EN 837-1
Jmenovitá velikost	Průměr 100mm
Přesnost	Třída 1,0
Teplota média	max. +80°C
Teplota okolí	-40...+60°C
Vliv teploty	±0,4%/10K od koncové hodnoty stupnice při odchylce od normální teploty 20°C
Stupeň krytí	IP54 podle EN60529
Materiál	Těleso Nerezová ocel Tlaková přípojka Mosaz Měřicí prvek menší než 100bar Slitina mědi , od 100bar Nerezová ocel 1.4404 ukazatelový mechanismus Slitina mědi Průhledítko Přístrojové ploché sklo
Oblasti použití	Statické zatížení Koncová hodnota stupnice Střídavé zatížení 0,9 x Koncová hodnota stupnice krátkodobě 1,3 x Koncová hodnota stupnice
Použití	Pro plynná a kapalná média, nekorozní a nekrystalizující měřená média, které nenapadají slitiny mědi

Rozměry

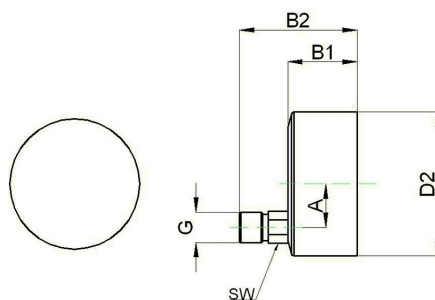

Průměr [mm]	Závit G	A	B1	B2	D2	SW	Hmotnost [cca. kg]
100	1/2"	30	49,5	83	101	22	0,60

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
100	-1/0	600
100	0...1	601
100	0...1,6	602
100	0...2,5	603
100	0...4	604
100	0...6	605
100	0...10	606
100	0...16	607
100	0...25	608
100	0...40	609
100	0...60	610
100	0...100	611
100	0...160	612
100	0...250	613

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.