


Glyzerinmanometer mit Edelstahlgehäuse



Bauart	Rohrfederanometer mit Glycerinfüllung, Gummifüllstopfen aufschneidbar für Druckausgleich
Nenngrösse	Durchmesser 63mm
Genauigkeit	Klasse 1,6 nach EN 837-1
Mediumtemperatur	max. +60°C
Umgebungstemperatur	-10...+60°C
Temperatureinfluss	±0,4%/10K vom Skalenendwert bei Abweichung von der Normaltemperatur 20°C
Schutzart	IP65 nach EN60529
Werkstoff	Gehäuse Edelstahl 1.4301 Druckanschluss Messing Messglied und Zeigerwerk Messing Sichtscheibe Kunststoff glasklar
Verwendungsbereiche	Ruhebelastung: 3/4xSkalenendwert Wechselbelastung: 2/3xSkalenendwert kurzzeitig: Skalenendwert
Anwendung	Für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen. Für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, welche Kupferlegierungen nicht angreifen.
Hinweis	Nach Montage des Manometers ist der Gummifüllstopfen aufzuschneiden, damit ein Druckausgleich stattfinden kann. Erst dadurch wird das Messergebnis richtig angezeigt.

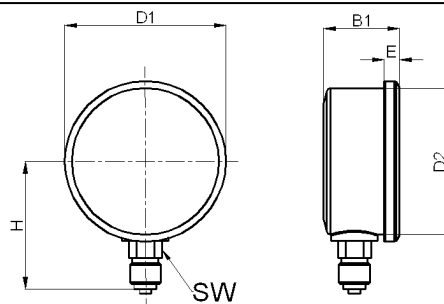

Durchmesser [mm]	Gewinde G	B1	D1	D2	E	H	SW	Gewicht [ca. kg]
63	1/4"	29	68	61	5	58	14	0,18

Durchmesser [mm]	Druckbereich [bar]/[psi]	Typ
63	0-2,5/0-35	MAT632B2.5BIBG01
63	0-6/0-87	MAT632B6BIBG01

Abbildungen unverbindlich
 Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten