


glycerinový manometr v nerezovém provedení



konstrukce	manometr s trubkovým perem a glycerinovou náplní, gumová záslepka otevíratelná pro Vyrovnání tlaku
jmenovitá velikost	průměr 63mm
přesnost	dle třídy 1,6 EN 837-1
teplota média	max. +60°C
teplota okolí	-10...+60°C
vliv teploty	±0,4%/10K ze indikované koncové hodnoty při odchýlení od normální teploty 20°C
krytí	IP65 dle EN60529
materiál	těleso nerez 1.4301 tlakové připojení mosaz měřicí člen a ukazatel mosaz čelní sklo akrylátové sklo
použití	konstantní zatížení: 3/4xKoncová hodnota škály střídavé zatížení: 2/3xKoncová hodnota škály krátkodobě: Koncová hodnota škály
použití	pro měřená místa s vysokou zátěží dynamickým tlakem a vibracemi. pro plynná a kapalná, nízko viskózní a nekristalizující měřicí látky, které nenarušuje slitiny mědi.
Poznámka	Po instalaci manometru pryžová záslepka musí být rozříznutím otevřená, pro možnost vyrovnávání tlaku. nejdříve potom bude zobrazen výsledek měření správně zobrazen.

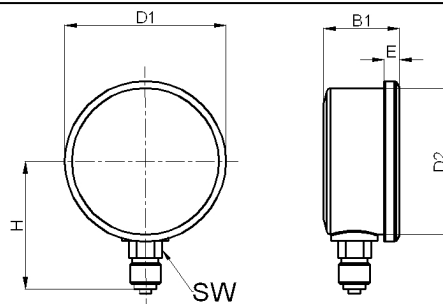

průměr [mm]	závit G	B1	D1	D2	E	H	SW	hmotnost [cca kg]
63	1/4"	29	68	61	5	58	14	0,18

průměr [mm]	rozsah tlaku [bar]/[psi]	typ
63	0-2,5/0-35	MAT632B2.5BIBG01
63	0-6/0-87	MAT632B6BIBG01

vyobrazení jsou nezávazná
 změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.