


glicerines nyomásmérő óra rozsdamentes acél házzal



kialakítás	bourdoncsöves manométer glicerinnel töltve, gumidugó szelelhető számára nyomáskiegyenlítődé
névleges méret	átmérő 63mm
pontossága:	osztály: 1,6 EN 837-1
közeghőmérséklet	max. +60°C
környezeti hőmérséklet	-10...+60°C
hőmérsékletfüggés	±0,4%/10K a skála legnagyobb értékéhez viszonyítva normál hőmérséklettől való eltérés esetén 20°C
védettségi osztály	IP65 EN60529 szerint
anyag	ház rozsdamentes acél 1.4301 táplevegő csatlakozás sárgaréz mérőtag és kijelző sárgaréz üveglap akril üveg
alkalmazási területek	nyugalmi terhelés: 3/4xlegnagyobb kijelzett érték váltakozó igénybevétel: 2/3xlegnagyobb kijelzett érték rövid ideig: legnagyobb kijelzett érték
alkalmazás	Nagy dinamikus nyomásterhelésű és rezgésű mérési pontokhoz Gáz és folyadék, nem nagyviszkózitású és nem kristályosodó mérőközegek, melyek a rézötvezeteket nem károsítják.
javaslat	A nyomásmérő óra beszerelését követően a gumi elzáró elemet át kell szakítani, hogy a nyomás kiegyenlítődhessen. Csak ezáltal jelzi ki a helyes eredményt.

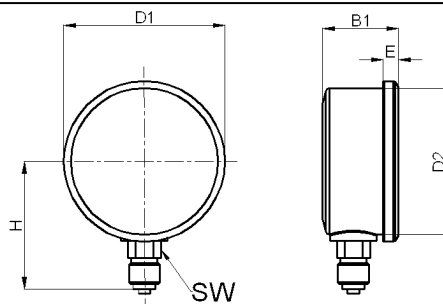

átmérő [mm]	menet G	B1	D1	D2	E	H	SW	súly [kb. kg]
63	1/4"	29	68	61	5	58	14	0,18

átmérő [mm]	nyomástartomány [bar]/[psi]	típus
63	0-2,5/0-35	MAT632B2.5BIBG01
63	0-6/0-87	MAT632B6BIBG01

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
 konstrukció, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva