


glicerinski manometar sa telom od nerđajućeg čelika



tip konstrukcije	burdonov cevni manometar sa glicerinskom ispunom, gumeno punjeni čep za sečenje za kompenzacija pritiska
veličina	prečnik 63mm
preciznost	klasa preciznosti 1.6 prema EN 837-1
temperatura medija	max. +60°C
temperatura okoline	-10...+60°C
dejstvo temperature	±0,4%/10K puna skala kod odstupanja od normalne temperature 20°C
klasa zaštite	IP65 prema EN60529
materijal	telo nerđajući čelik AISI 304 priključak za pritisak mesing merna jedinica i kretanje mesing prednje staklo akrilno staklo
aplikacija	stalno opterećenje: 3/4xpuna skala naizmjenično opterećenja: 2/3xpuna skala kratko vreme: puna skala
namen	za merne tačke sa velikim dinamičnim opterećenjem pritiska i vibracijama za gasni i tečni, ne medijum visokog viskoziteta i koji kristališe, koji nisu agresivni za bakarne legure.
informacija	nakon instalacije manometra čep punjen gumom mora biti isečeno otvoren, tako da kompenzacija pritiska može da se odvija. tek tada se rezultat merenja prikazuje korektno.

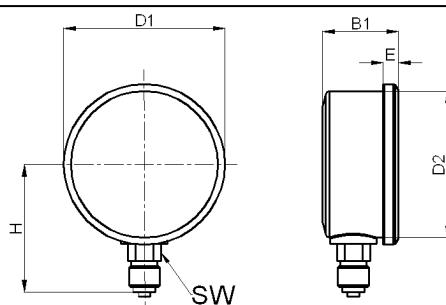

prečnik [mm]	navoj G	B1	D1	D2	E	H	SW	težina [oko kg]
63	1/4"	29	68	61	5	58	14	0,18

prečnik [mm]	opseg pritiska [bar]/[psi]	tip
63	0-2,5/0-35	MAT632B2.5BIBG01
63	0-6/0-87	MAT632B6BIBG01

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
 sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave