


glicerinski manometer z ohišjem iz legiranega jekla



konstrukcija	manometer z Bourdonovo cevjo z glicerinom, z gumo napolnjeni čepi za prerezat za izenačitev tlaka
nazivna velikost	premer 63mm
natančnost	razred 1,6 po EN 837-1
temperatura medija	maks. +60°C
temperatura okolice	-10...+60°C
vpliv temperature	±0,4%/10K od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C
stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN60529
Material	ohišje Legirano jeklo 1.4301 prikluček tlaka medenina merilna enota in kazalni mehanizem medenina vidno steklo prozorna plastika
področja uporabe	obremenitev v mirovanju: 3/4xkončna vrednost skale izmenična obremenitev: 2/3xkončna vrednost skale kratkoročno: končna vrednost skale
uporaba	Za merilna mesta z visokimi dinamičnimi tlačnimi obremenitvami in vibracijami. Za plinaste in tekoče, ne zelo viskozni in ne kristalizirajoči mediji, ki ne napadajo bakrovih zlitin.
Nasvet	po namestitvi manometra je potrebno prerezati z gumo polnjen čep, tako da lahko poteka izenačevanje tlaka. Šele s tem je rezultat meritve prikazan pravilno.

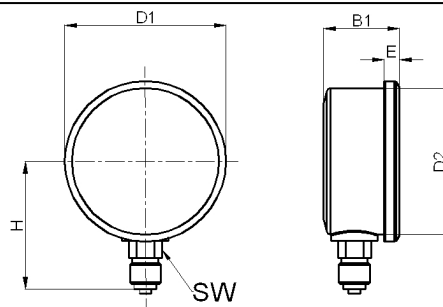

premer [mm]	Navoj G	B1	D1	D2	E	H	SW	teža [približno kg]
63	1/4"	29	68	61	5	58	14	0,18

premer [mm]	Območje tlaka [bar]/[psi]	Tip
63	0-2,5/0-35	MAT632B2.5BIBG01
63	0-6/0-87	MAT632B6BIBG01

Slike niso zavezujoče.
 Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.