


manometr glicerynowy z obudową ze stali szlachetnej



budowa	manometr glicerynowy z rurką Bourdona
wielkość nominalna	średnica 63mm i 100mm
dokładność	klasa 1,6 EN 837-1 przy średnicy 63mm i klasa 1,0 przy 100mm
temperatura medium	max. +60°C
temperatura otoczenia	-20...+60°C
wpływ temperatury	±0,4%/10K od wartości końcowej skali przy innej temperaturze niż standardowa 20°C
rodzaj zabezpieczenia	IP65 zgodny z EN60529
materiał	obudowa stal szlachetna przyłącze ciśnieniowe mosiądz człon pomiarowy i mechanizm wskazówkowy stop miedzi (średnica 100mm i >100bar stal szlachetna) szyba tworzywo przezroczyste
obszary zastosowań	średnica 63mm: obciążenie spoczynkowe: 3/4 wartości końcowej skali zmienne obciążenie: 2/3 wartości końcowej skali na krótki czas: wartość końcowej skali średnica 100mm: obciążenie spoczynkowe: wartość końcowej skali zmienne obciążenie: 0,9 wartości końcowej skali na krótki czas: 1,3 wartości końcowej skali
zastosowanie	Do miejsc pomiarowych narażonych na wibracje i dynamiczne obciążenia ciśnieniowe. gazowe i ciekłe, nie bardzo lepkie i niezastygające media, które nie korodują ze stopem miedzią.

wymiary

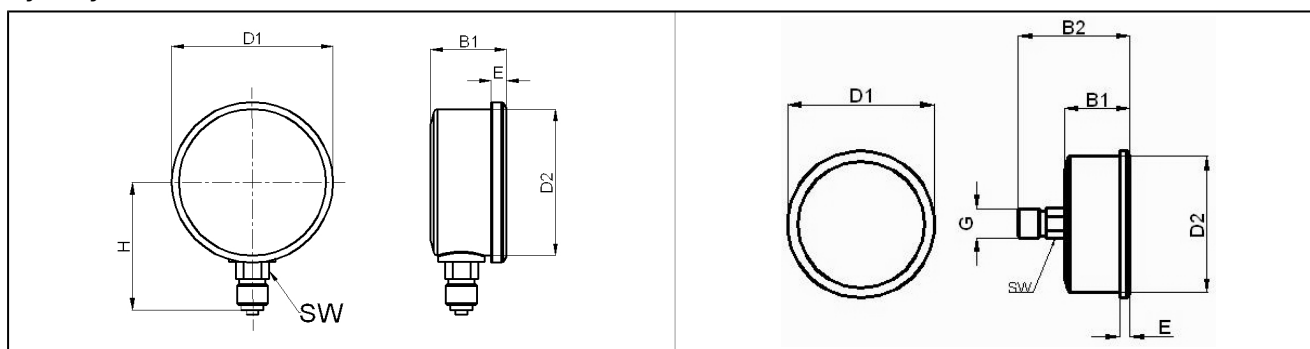

średnica [mm]	gwint G	B1	B2	D1	D2	E	H	SW	ciężar [około kg]
63	1/4"	32	57	68	62,2	5	54	14	0,21
100	1/2"	48	81,5	107	100	8	87	22	0,80

średnica [mm]	zakres ciśnień [bar]/[psi]	typ przyłącze z dołu
63	-1/0	700-C
63	0-1/0-14	702-C
63	0-1,6/0-23	703-C
63	0-2,5/0-35	704-C
63	0-4/0-58	705-C
63	0-6/0-87	706-C
63	0-10/0-140	707-C
63	0-16/0-230	708-C
63	0-25/0-360	709-C
63	0-40/0-580	710-C
63	0-60/0-870	711-C
63	0-100/0-1450	712-C
63	0-160/0-2320	713-C
63	0-250/0-3620	714-C
63	0-400/0-5800	715-C
63	0-600	716-C

średnica [mm]	zakres ciśnień [bar]	typ przyłącze z dołu
100	-1/0	720-C
100	0-1	722-C
100	0-1,6	723-C
100	0-2,5	724-C
100	0-4	725-C
100	0-6	726-C
100	0-10	727-C
100	0-16	728-C
100	0-25	729-C
100	0-40	730-C
100	0-60	731-C
100	0-100	732-C
100	0-160	733-C
100	0-250	734-C
100	0-400	735-C
100	0-600	736-C

średnica [mm]	zakres ciśnień [bar]	typ przyłącze z tyłu
63	-1/0	800-C
63	0-1	802-C
63	0-1,6	803-C
63	0-2,5	804-C
63	0-4	805-C
63	0-6	806-C
63	0-10	807-C
63	0-16	808-C
63	0-25	809-C
63	0-40	810-C
63	0-60	811-C
63	0-100	812-C
63	0-160	813-C
63	0-250	814-C
63	0-400	815-C
63	0-600	816-C

rysunki poglądowe
Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone