


## glicerinski manometar sa telom od nerđajućeg čelika



|                     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tip konstrukcije    | burdonov cevni manometar sa glicerinskom ispunom                                                                                                                                                                                      |
| veličina            | prečnik 63mm i 100mm                                                                                                                                                                                                                  |
| preciznost          | klasa preciznosti 1.6 prema EN 837-1 kod prečnika 63mm i klasa preciznosti 1.0 za 100mm                                                                                                                                               |
| temperatura medija  | max. +60°C                                                                                                                                                                                                                            |
| temperatura okoline | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                                           |
| dejstvo temperature | ±0,4%/10K puna skala kod odstupanja od normalne temperature 20°C                                                                                                                                                                      |
| klasa zaštite       | IP65 prema EN60529                                                                                                                                                                                                                    |
| materijal           | telo svetli nerđajući čelik<br>priključak za pritisak mesing<br>merna jedinica i kretanje legure na bazi bakra (prečnik 100mm i >100bar nerđajući čelik)<br>prednje staklo akrilno staklo                                             |
| aplikacija          | prečnik 63mm: stalno opterećenje:3/4xpuna skala naizmenično opterećenja:2/3xpuna skala kratko vreme:puna skala<br><br>prečnik 100mm: stalno opterećenje:puna skala naizmenično opterećenja:0,9xpuna skala kratko vreme:1,3xpuna skala |
| namena              | za merne tačke sa velikim dinamičnim opterećenjem pritiska i vibracijama za gasni i tečni, ne medijum visokog viskoziteta i koji kristališe, koji nisu agresivni za bakarne legure.                                                   |

### dimenzije

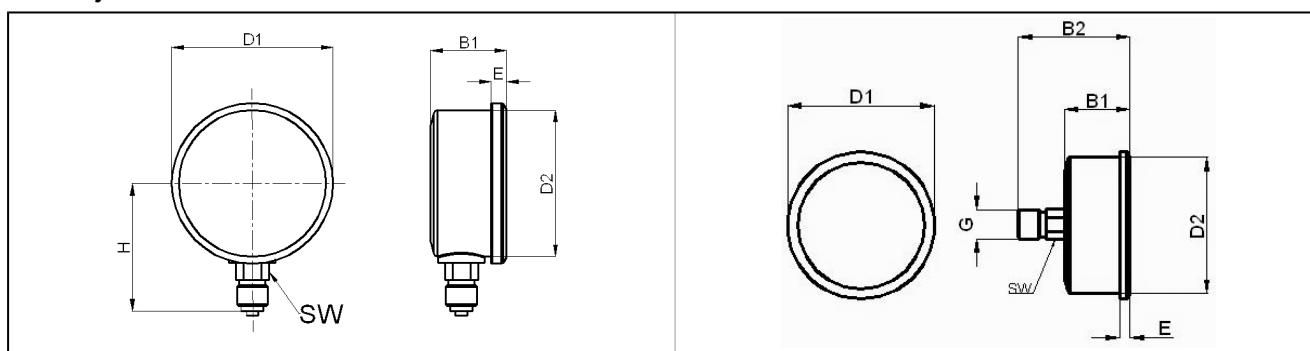

| prečnik [mm] | navoj G | B1 | B2   | D1  | D2   | E | H  | SW | težina [oko kg] |
|--------------|---------|----|------|-----|------|---|----|----|-----------------|
| 63           | 1/4"    | 32 | 57   | 68  | 62,2 | 5 | 54 | 14 | 0,21            |
| 100          | 1/2"    | 48 | 81,5 | 107 | 100  | 8 | 87 | 22 | 0,80            |

| prečnik<br>[mm] | opseg pritiska<br>[bar]/[psi] | tip<br>priključak ispod |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 63              | -1/0                          | 700-C                   |
| 63              | 0-1/0-14                      | 702-C                   |
| 63              | 0-1,6/0-23                    | 703-C                   |
| 63              | 0-2,5/0-35                    | 704-C                   |
| 63              | 0-4/0-58                      | 705-C                   |
| 63              | 0-6/0-87                      | 706-C                   |
| 63              | 0-10/0-140                    | 707-C                   |
| 63              | 0-16/0-230                    | 708-C                   |
| 63              | 0-25/0-360                    | 709-C                   |
| 63              | 0-40/0-580                    | 710-C                   |
| 63              | 0-60/0-870                    | 711-C                   |
| 63              | 0-100/0-1450                  | 712-C                   |
| 63              | 0-160/0-2320                  | 713-C                   |
| 63              | 0-250/0-3620                  | 714-C                   |
| 63              | 0-400/0-5800                  | 715-C                   |
| 63              | 0-600                         | 716-C                   |

| prečnik<br>[mm] | opseg pritiska<br>[bar] | tip<br>priključak ispod |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 100             | -1/0                    | 720-C                   |
| 100             | 0-1                     | 722-C                   |
| 100             | 0-1,6                   | 723-C                   |
| 100             | 0-2,5                   | 724-C                   |
| 100             | 0-4                     | 725-C                   |
| 100             | 0-6                     | 726-C                   |
| 100             | 0-10                    | 727-C                   |
| 100             | 0-16                    | 728-C                   |
| 100             | 0-25                    | 729-C                   |
| 100             | 0-40                    | 730-C                   |
| 100             | 0-60                    | 731-C                   |
| 100             | 0-100                   | 732-C                   |
| 100             | 0-160                   | 733-C                   |
| 100             | 0-250                   | 734-C                   |
| 100             | 0-400                   | 735-C                   |
| 100             | 0-600                   | 736-C                   |

| prečnik<br>[mm] | opseg pritiska<br>[bar] | tip<br>priključak sa zadnje strane |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------|
| 63              | -1/0                    | 800-C                              |
| 63              | 0-1                     | 802-C                              |
| 63              | 0-1,6                   | 803-C                              |
| 63              | 0-2,5                   | 804-C                              |
| 63              | 0-4                     | 805-C                              |
| 63              | 0-6                     | 806-C                              |
| 63              | 0-10                    | 807-C                              |
| 63              | 0-16                    | 808-C                              |
| 63              | 0-25                    | 809-C                              |
| 63              | 0-40                    | 810-C                              |
| 63              | 0-60                    | 811-C                              |
| 63              | 0-100                   | 812-C                              |
| 63              | 0-160                   | 813-C                              |
| 63              | 0-250                   | 814-C                              |
| 63              | 0-400                   | 815-C                              |
| 63              | 0-600                   | 816-C                              |

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza  
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave