


Glycerinový manometr



Konstrukční provedení	Trubkový manometr s glycerinovou náplní za EN 837-1
Jmenovitá velikost	Průměr 100mm
Přesnost	Třída 1,0
Teplota média	max. +60°C
Teplota okolí	-20...+60°C
Vliv teploty	±0,4%/10K od koncové hodnoty stupnice při odchylce od normální teploty 20°C
Stupeň krytí	IP65 podle EN60529
Materiál	Těleso Mosaz Měřicí prvek menší než 100bar Slitina mědi , od 100bar Nerezová ocel 1.4404 ukazatelový mechanismus Slitina mědi Přední kroužek Nerezová ocel Průhledítko Akrylátové sklo
Oblasti použití	Statické zatížení Koncová hodnota stupnice Střídavé zatížení 0,9 x Koncová hodnota stupnice krátkodobě 1,3x Koncová hodnota stupnice
Použití	Pro plynná a kapalná média, nekorozní a nekystalizující měřená média, které nenapadají slitiny mědi

Rozměry

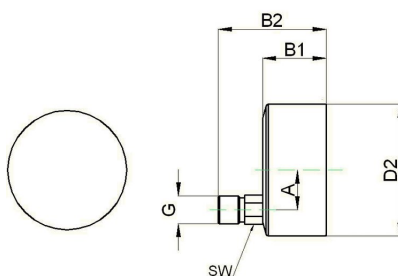

Průměr [mm]	Závit G	A	B1	B2	D2	SW	Hmotnost [cca. kg]
100	1/2	30	53,5	86	99	22	1,1

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
100	-1/0	820
100	0...1	821
100	0...1,6	822
100	0...2,5	823
100	0...4	824
100	0...6	825
100	0...10	826
100	0...16	827
100	0...25	828
100	0...40	829
100	0...60	830
100	0...100	831
100	0...160	832
100	0...250	833
100	0...400	834
100	0...600	835

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.