


Glycerinový manometr s čelním montážním kroužkem



Konstrukční provedení	Trubkový manometr s glycerinovou náplní s montážním čelním kroužkem podle EN 837-1
Jmenovitá velikost	Průměr 63 a 100mm
Přesnost	Třída 1,6 při Ø63mm a třída 1,0 při Ø100mm
Teplota média	max. +60°C
Teplota okolí	-20...+60°C
Vliv teploty	±0,4%/10K od konečná hodnota stupnice při odchylka od normální teploty 20°C
Stupeň krytí	IP65 podle EN60529
Materiál	Těleso Mosaz Tlaková přípojka Mosaz Měřicí prvek Slitina mědi (Ø100 mm od 100 bar Nerezová ocel) ukazatelový mechanismus Slitina mědi Přední kroužek Nerezová ocel leštěná Průhledítko Akrylátové sklo
Oblasti použití	Průměr 63mm: Statické zatížení:3/4xKoncová hodnota stupnice Střídavé zatížení:2/3xKoncová hodnota stupnice krátkodobě:Koncová hodnota stupnice Průměr 100mm: Statické zatížení:Koncová hodnota stupnice Střídavé zatížení:0,9xKoncová hodnota stupnice krátkodobě:1,3xKoncová hodnota stupnice
Použití	Pro měřicí místa s vysokým dynamickým tlakovým zatížením a vibracemi. Pro plynná a kapalná média, nekorozní a nekrytalizující měřená média, které nenapadají slitiny mědi

Rozměry

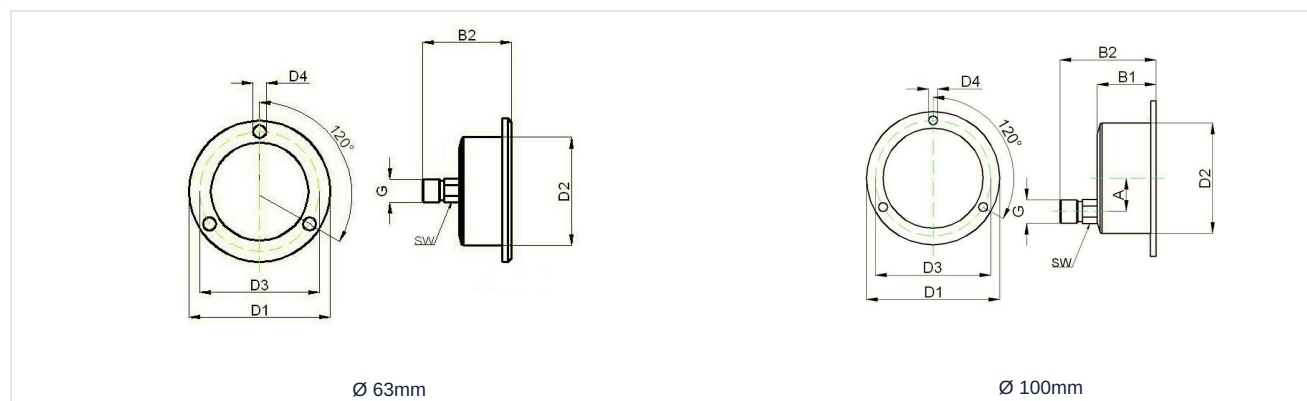

Průměr [mm]	Závit G	A	B1	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Hmotnost [cca. kg]
63	1/4"	-	36	56	85	62	75	3,6	14	0,2
100	1/2"	30	53,5	86	132	99	117	4,8	22	1,3

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
63	-1/0	900
63	0-2,5	900/1
63	0-4	901
63	0-6	902
63	0-10	903
63	0-16	904
63	0-25	905
63	0-40	906
63	0-60	907
63	0-100	908
63	0-160	909
63	0-250	910
63	0-400	911

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
100	-1/0	950
100	0-1	951
100	0-1,6	952
100	0-2,5	953
100	0-4	954
100	0-6	955
100	0-10	956
100	0-16	957
100	0-25	958
100	0-40	959
100	0-60	960
100	0-100	961
100	0-160	962
100	0-250	963
100	0-400	964
100	0-600	965

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.