



Rozsah manometru v mbar



Konstrukční provedení	Manometr s pouzdrovou pružinou za EN 837-3, s korekce nulového bodu na čelní straně
Jmenovitá velikost	Průměr 63mm a 100mm
Přesnost	Třída 1,6
Teplota média	max. +100°C
Teplota okolí	-20...+60°C
Vliv teploty	±0,6%/10K od koncové hodnoty stupnice při odchylce od normální teploty 20°C
Stupeň krytí	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 podle EN60529
Materiál	Těleso Ø63mm Černá ocel, Ø100mm Nerezová ocel Tlaková přípojka Mosaz Těsnění NBR Měřicí ústrojí a ukazatelový mechanismus Slitina mědi Průhledítko Ø63mm Akrylátové sklo, Ø100mm Přístrojové ploché sklo
Oblasti použití	Statické zatížení: Koncová hodnota stupnice Střídavé zatížení: 0,9 x Koncová hodnota stupnice
Použití	pro plynná média, suchá a neagresivní média

Rozměry

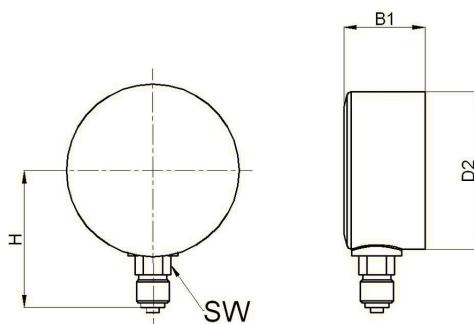

Průměr [mm]	Závit G	B1	D2	H	SW	Hmotnost [cca. kg]
63	1/4"	40	63	51	14	0,20
100	1/2"	49,5	101	87	22	0,60

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [mbar]	Typ
63	-160/0	5801
63	-100/0	5802
63	-60/0	5803
63	0...40	5812
63	0...60	5813
63	0...100	5814
63	0...160	5815
63	0...250	5816
63	0...400	5817

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [mbar]	Typ
100	-160/0	6801
100	-100/0	6802
100	-60/0	6803
100	-25/15	6804
100	-40/20	6805
100	0...25	6811
100	0...40	6812
100	0...60	6813
100	0...100	6814-A
100	0...160	6815-A
100	0...250	6816-A
100	0...400	6817

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.