
Manometr – zakres mbar



Konstrukcja	manometr kapsułowy sprężynowy po EN 837-3, z korekcją punktu zerowego od strony czołowej
Wielkość nominalna	Średnica 63mm i 100mm
Dokładność	Klasa 1,6
Temperatura medium	maks. +100°C
Temperatura otoczenia	-20...+60°C
Wpływ temperatury	±0,6%/10K od wartości końcowej skali w przypadku odchylenia od temperatury normalnej 20°C
Stopień ochrony	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 zgodnie z EN60529
Materiał	Obudowa Ø63mm Stal czarna, Ø100mm Stal nierdzewna Przyłącze ciśnieniowe Mosiądz Uszczelnienie NBR Element pomiarowy i mechanizm wskazówkowy Stop miedzi Wziernik Ø63mm Szkło akrylowe, Ø100mm Szkło płaskie do wskaźników poziomu
Zakresy zastosowania	Obciążenie spoczynkowe: Wartość końcowa skali obciążenie zmienne: 0,9 x Wartość końcowa skali
Zastosowanie	do gazowych,suche i nieagresywne media

Wymiary

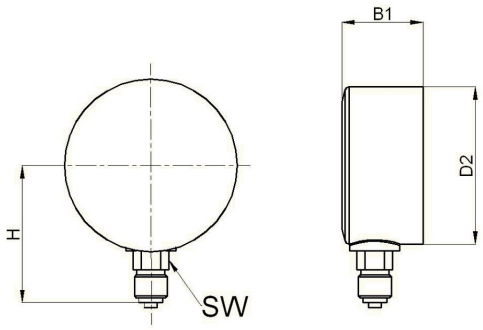

Średnica [mm]	Gwint G	B1	D2	H	SW	Masa [ok. kg]
63	1/4"	40	63	51	14	0,20
100	1/2"	49,5	101	87	22	0,60

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Średnica [mm]	Zakres ciśnienia [mbar]	Typ
63	-160/0	5801
63	-100/0	5802
63	-60/0	5803
63	0...40	5812
63	0...60	5813
63	0...100	5814
63	0...160	5815
63	0...250	5816
63	0...400	5817

Średnica [mm]	Zakres ciśnienia [mbar]	Typ
100	-160/0	6801
100	-100/0	6802
100	-60/0	6803
100	-25/15	6804
100	-40/20	6805
100	0...25	6811
100	0...40	6812
100	0...60	6813
100	0...100	6814-A
100	0...160	6815-A
100	0...250	6816-A
100	0...400	6817

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.