


Manometar – mbar opseg



Konstrukcija	Kapsulni opružni manometar posle EN 837-3, sa korekcijom nulte tačke na prednjoj strani
Nazivna veličina	Prečnik 63mm i 100mm
Tačnost	Klasa 1,6
Temperatura medijuma	maks. +100°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Uticaj temperature	±0,6%/10K od krajnje vrednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stepen zaštite	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 prema EN60529
Materijal	Kućište Ø63mm Crni čelik, Ø100mm Nerđajući čelik Priključak za pritisak Mesing Zaptivka NBR Merni element i kazaljka mehanizam Legura bakra Kontrolno staklo Ø63mm Akrilno staklo, Ø100mm Instrumentno ravno staklo
Oblasti primene	Statičko opterećenje: Krajnja vrednost skale Promenljivo opterećenje: 0,9 x Krajnja vrednost skale
Primena	za gasovite, suvi i neagresivni mediji

Dimenzije

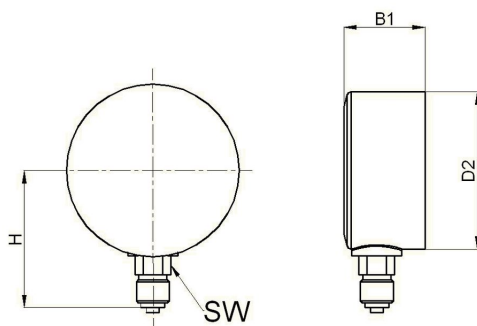

Prečnik [mm]	Navoj G	B1	D2	H	SW	Težina [pribl. kg]
63	1/4"	40	63	51	14	0,20
100	1/2"	49,5	101	87	22	0,60



Prečnik [mm]	Opseg pritiska [mbar]	Tip
63	-160/0	5801
63	-100/0	5802
63	-60/0	5803
63	0...40	5812
63	0...60	5813
63	0...100	5814
63	0...160	5815
63	0...250	5816
63	0...400	5817

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [mbar]	Tip
100	-160/0	6801
100	-100/0	6802
100	-60/0	6803
100	-25/15	6804
100	-40/20	6805
100	0...25	6811
100	0...40	6812
100	0...60	6813
100	0...100	6814-A
100	0...160	6815-A
100	0...250	6816-A
100	0...400	6817

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

[Pneumatika](#) / [creva, cevi, manometri i pribor](#) / [manometar](#) / [manometar - skala u mbarima](#) / [manometar sa kapsulom](#)

