



Manometer-mbar-Bereich



Bauart	Kapselfedermanometer nach EN 837-3, mit Nullpunktkorrektur frontseitig
Nenngrösse	Durchmesser 63mm und 100mm
Genauigkeit	Klasse 1,6
Mediumtemperatur	max. +100°C
Umgebungstemperatur	-20...+60°C
Temperatureinfluss	±0,6%/10K vom Skalenendwert bei Abweichung von der Normaltemperatur 20°C
Schutzart	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 nach EN60529
Werkstoff	Gehäuse Ø63mm Stahl schwarz, Ø100mm Edelstahl Druckanschluss Messing Dichtung NBR Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung Sichtscheibe Ø63mm Acrylglas, Ø100mm Instrumentenflachglas
Verwendungsbereiche	Ruhebelastung: Skalenendwert Wechselbelastung: 0,9 x Skalenendwert
Anwendung	für gasförmige, trockene und nicht aggressive Medien

Abmessungen

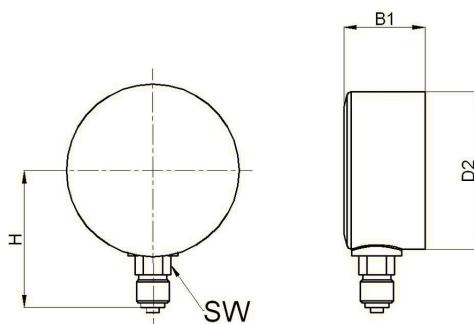

Durchmesser [mm]	Gewinde G	B1	D2	H	SW	Gewicht [ca. kg]
63	1/4"	40	63	51	14	0,20
100	1/2"	49,5	101	87	22	0,60



Durchmesser [mm]	Druckbereich [mbar]	Typ
63	-160/0	5801
63	-100/0	5802
63	-60/0	5803
63	0...40	5812
63	0...60	5813
63	0...100	5814
63	0...160	5815
63	0...250	5816
63	0...400	5817

Durchmesser [mm]	Druckbereich [mbar]	Typ
100	-160/0	6801
100	-100/0	6802
100	-60/0	6803
100	-25/15	6804
100	-40/20	6805
100	0...25	6811
100	0...40	6812
100	0...60	6813
100	0...100	6814-A
100	0...160	6815-A
100	0...250	6816-A
100	0...400	6817

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

[Pneumatik](#) / [Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör](#) / [Manometer](#) / [Manometer - mbar-Bereich](#) / [Kapselfedermanometer](#)

