


Manométer-mbar-tartomány



Kivitel	Tokos rugós manométer után EN 837-3, nullpontkorrekció előlről hozzáférhető módon
Névleges méret	Átmérő 63mm és 100mm
Pontosság	Osztály 1,6
Közeg hőmérséklete	max. +100°C
Környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
Hőmérséklet hatása	±0,6%/10K a skálavégértéktől a normálhőmérséklettől való eltérés esetén 20°C
Védettségi fokozat	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 az EN60529 szerint
Anyag	Ház Ø63mm fekete acél, Ø100mm Rozsdamentes acél Nyomáscsatlakozás Sárgaréz Tömítés NBR Mérőelem és mutatószerkezet Rézötvözet Kémlelőüveg Ø63mm Akrilüveg, Ø100mm Műszer síküveg
Felhasználási területek	Nyugalmi terhelés: Skálavégérték Váltakozó terhelés: 0,9 x Skálavégérték
Alkalmazás	gáz halmazállapotúhoz, száraz és nem agresszív közegek

Méretek

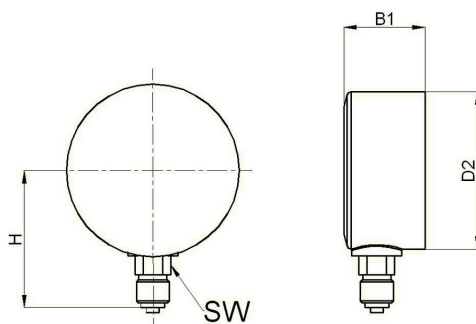

Átmérő [mm]	Menet G	B1	D2	H	SW	Tömeg [kb. kg]
63	1/4"	40	63	51	14	0,20
100	1/2"	49,5	101	87	22	0,60



Átmérő [mm]	Nyomástartomány [mbar]	Típus
63	-160/0	5801
63	-100/0	5802
63	-60/0	5803
63	0...40	5812
63	0...60	5813
63	0...100	5814
63	0...160	5815
63	0...250	5816
63	0...400	5817

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [mbar]	Típus
100	-160/0	6801
100	-100/0	6802
100	-60/0	6803
100	-25/15	6804
100	-40/20	6805
100	0...25	6811
100	0...40	6812
100	0...60	6813
100	0...100	6814-A
100	0...160	6815-A
100	0...250	6816-A
100	0...400	6817

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / nyomásmérő / nyomásmérő - mbar-tartomány / kapszula nyomásmérő

