


Rozsah manometru v mbar



Konstrukční provedení	Manometr s pouzdrovou pružinou za EN 837-3, s korekce nulového bodu na čelní straně
Jmenovitá velikost	Průměr 63mm a 100mm
Přesnost	Třída 1,6
Teplota média	Ø63mm max. +100°C, Ø100mm max. +80°C
Teplota okolí	-20...+60°C
Vliv teploty	±0,6%/10K od koncové hodnoty stupnice při odchylce od normální teploty 20°C
Stupeň krytí	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 podle EN60529
Materiál	Těleso Ø63mm Černá ocel, Ø100mm Nerezová ocel Tlaková přípojka Mosaz Těsnění NBR Měřicí ústrojí a ukazatelový mechanismus Slitina mědi Průhledítko Ø63mm Akrylátové sklo, Ø100mm Přístrojové ploché sklo
Oblasti použití	Statické zatížení: Koncová hodnota stupnice Střídavé zatížení: 0,9 x Koncová hodnota stupnice
Použití	pro plynná média, suchá a neagresivní média

Rozměry

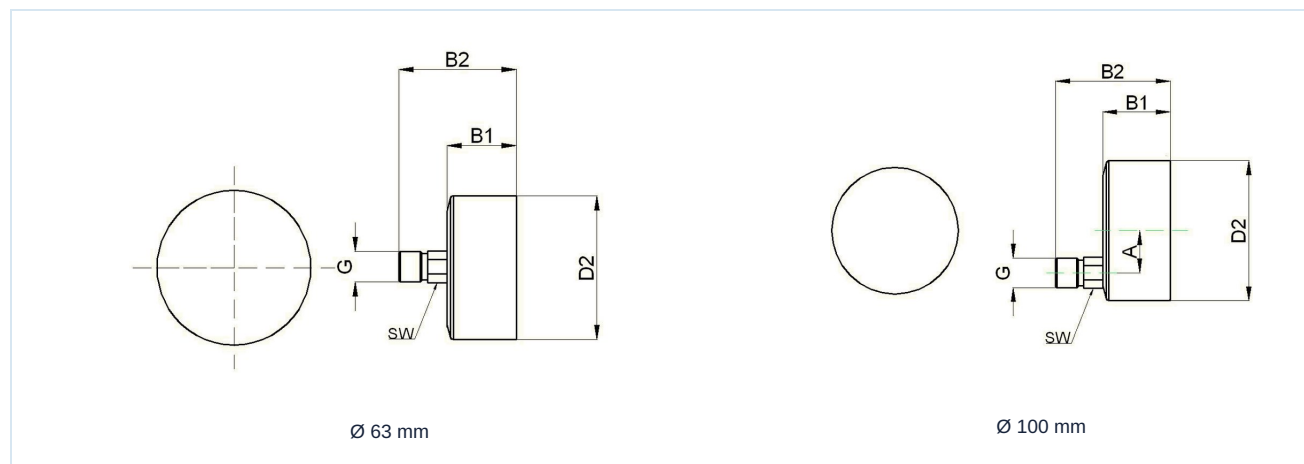

Průměr [mm]	Závit G	A	B1	B2	D2	SW	Hmotnost [cca. kg]
63	1/4"	-	36,5	54,5	63	14	0,20
100	1/2"	30	49,5	83	99	22	0,60

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [mbar]	Typ
63	0...40	5821
63	0...60	5822
63	0...100	5823
63	0...160	5824
63	0...250	5825
63	0...400	5826

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [mbar]	Typ
100	0...25	6820
100	0...40	6821
100	0...60	6822
100	0...100	6823
100	0...160	6824
100	0...250	6825
100	0...400	6826

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.