


Standardmanometer in Schweißtechnikausführung



Bauart	Rohrfedermanometer in Schweißtechnikausführung nach ISO 5171, Druckentlastungsöffnung in der Rückwand
Nenngrösse	Durchmesser 63mm
Genauigkeit	Klasse 2,5
Mediumtemperatur	max. +60°C
Umgebungstemperatur	-20...+60°C
Werkstoff	Gehäuse Stahl messingfarben Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung Sichtscheibe Polycarbonat
Verwendungsbereiche	Ruhebelastung 3/4 x Skalenendwert Wechselbelastung 2/3 x Skalenendwert kurzzeitig Skalenendwert
Anwendung	Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für andere, ähnliche Anwendungen

Abmessungen

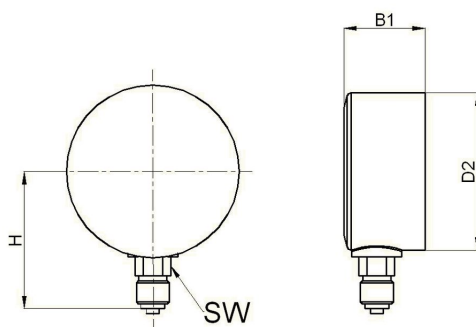

Durchmesser [mm]	Gewinde G	B1	D2	H	SW	Gewicht [ca. kg]
63	1/4"	29	62	53,5	14	0,15

Durchmesser [mm]	Druckbereich [bar]	Aufschrift	Typ Anschluss unten
63	0-16	"oxygen"	401
63	0-315	"oxygen"	404
63	0-2,5	"acetylene"	411
63	0-40	"acetylene"	413

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten



