


Szabványos manométer hegesztéstechnikai kivitelben



Kivitel	Csőrugós manométer hegesztéstechnikai kivitelben az ISO 5171 szerint, Nyomásmentesítő nyílás a hátfalban
Névleges méret	Átmérő 63mm
Pontosság	Osztály 2,5
Közeg hőmérséklete	max. +60°C
Környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
Anyag	Ház Acél sárgarézsínű Mérőelem és mutatószerkezet Rézötívzet Kémlélőüveg Polikarbonát
Felhasználási területek	Nyugalmi terhelés 3/4 x Skálavégérték Váltakozó terhelés 2/3 x Skálavégérték rövid ideig tartó Skálavégérték
Alkalmazás	Hegesztő-, vágóberendezésekhez és -berendezésszerekhez, valamint egyéb hasonló alkalmazásokhoz

Méretetek

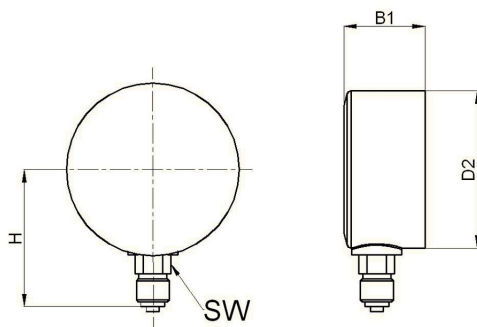

Átmérő [mm]	Menet G	B1	D2	H	SW	Tömeg [kb. kg]
63	1/4"	29	62	53,5	14	0,15

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Felirat	Típus Alsó csatlakozás
63	0-16	"oxygen"	401
63	0-315	"oxygen"	404
63	0-2,5	"acetylene"	411
63	0-40	"acetylene"	413



Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / nyomásmérő / nyomásmérő - Hegesztéstechnikai alkalmazásokhoz / bourdoncsöves nyomásmérő-Hegesztéstechnikai alkalmazásokhoz
EN562

Verzió 7

138749 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

