
Manometar – hemijska izvedba



Konstrukcija	Cevni opružni manometar u sigurnosnoj izvedbi, sa izduvnom zadnjom stranom i sa pregradnim zidom otpornim na lom
Nazivna veličina	Prečnik 63mm i 100mm
Tačnost	Klasa 1,6 kod``` Ø63mm i Klasa 1,0 kod``` Ø100mm
Temperatura medijuma	maks. +200°C
Temperatura okoline	-40...+60°C
Uticaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stepen zaštite	IP65 prema EN60529
Materijal	Kućište Nerđajući čelik Priključak za pritisak Ø 63mm Nerđajući čelik 1.4571, Ø100mm Nerđajući čelik 1.4404 Merni element Nerđajući čelik 1.4404 Kazaljka mehanizam Nerđajući čelik Kontrolno staklo Višeslojno sigurnosno staklo
Oblasti primene	Prečnik 63mm: Statičko opterećenje:3/4xKrajnja vrednost skale Promenljivo opterećenje:2/3xKrajnja vrednost skale kratkotrajno:Krajnja vrednost skale Prečnik 100mm: Statičko opterećenje:Krajnja vrednost skale Promenljivo opterećenje:0,9xKrajnja vrednost skale kratkotrajno:1,3xKrajnja vrednost skale
Primena	Za gasovite i tečne, neviskozni, nekristalizujući i agresivni merni mediji, takođe u agresivnom okruženju

Dimenzije

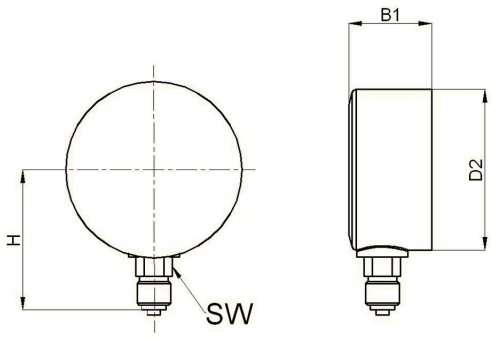

Prečnik [mm]	Navoj G	B1	D2	H	SW	Težina [pribl. kg]
63	1/4"	42	63	54	14	0,20
100	1/2"	59,5	101	87	22	0,65

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip
63	-1/0	5050
63	0-1,6	5053
63	0-2,5	5054
63	0-4	5055
63	0-6	5056
63	0-10	5057
63	0-16	5058
63	0-25	5059
63	0-40	5060
63	0-60	5061
63	0-100	5062

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip
100	-1/0	5072
100	0-1,6	5073
100	0-2,5	5074
100	0-4	5075
100	0-6	5076
100	0-10	5077
100	0-16	5078
100	0-25	5079
100	0-40	5080
100	0-60	5081
100	0-100	5082
100	0-160	5083
100	0-250	5084
100	0-400	5085

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.