
# Glycerinový manometr




| | |
|---|---|
| Konstrukční provedení | Trubkový manometr s glycerinovou náplní za EN 837-1 |
| Jmenovitá velikost | Průměr 160mm |
| Přesnost | Třída 1,0 |
| Teplota média | max. +100°C |
| Teplota okolí | -20...+60°C |
| Vliv teploty | ±0,4%/10K od koncové hodnoty stupnice při odchylce od normální teploty 20°C |
| Stupeň krytí | IP65 podle EN60529 |
| Materiál | Těleso Nerezová ocel<br>Tlaková přípojka Nerezová ocel 1.4404<br>Měřicí prvek Nerezová ocel 1.4404<br>Přední kroužek Nerezová ocel<br>Průhledítko Vrstvené bezpečnostní sklo |
| Oblasti použití | Statické zatížení Koncová hodnota stupnice<br>Střídavé zatížení 0,9 x Koncová hodnota stupnice<br>krátkodobě 1,3 x Koncová hodnota stupnice |
| Použití | Pro plynná a kapalná média, nekorozní a nekrystalizující měřená média, které nenapadají nerezovou ocel |

## Rozměry

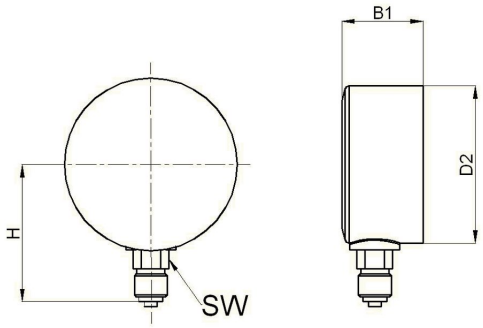


| Průměr [mm] | Závit G | B1 | D2 | H | SW | Hmotnost [cca. kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 1/2" | 49,5 | 161 | 118 | 22 | 2,0 |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

| Průměr [mm] | Tlakový rozsah [bar] | Typ |
|---|---|---|
| 160 | -1/0 | 740 |
| 160 | -1/0,6 | 740/1 |
| 160 | -1/1,5 | 740/2 |
| 160 | -1/3 | 740/3 |
| 160 | -1/5 | 740/4 |
| 160 | -1/9 | 740/5 |
| 160 | -1/15 | 740/6 |
| 160 | 0...0,6 | 741-A |
| 160 | 0...1 | 742 |
| 160 | 0...1,6 | 743 |
| 160 | 0...2,5 | 744-A |
| 160 | 0...4 | 745 |
| 160 | 0...6 | 746 |
| 160 | 0...10 | 747 |
| 160 | 0...16 | 748 |
| 160 | 0...25 | 749 |
| 160 | 0...40 | 750 |
| 160 | 0...60 | 751-A |
| 160 | 0...100 | 752-A |
| 160 | 0...160 | 753-A |
| 160 | 0...250 | 754-A |
| 160 | 0...400 | 755 |
| 160 | 0...600 | 756 |

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG