
Glicerinmanométer



Kivitel	Glicerin töltésű csőrugós manométer után EN 837-1
Névleges méret	Átmérő 160mm
Pontosság	Osztály 1,0
Közeg hőmérséklete	max. +100°C
Környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
Hőmérséklet hatása	±0,4%/10K a skálavégértéktől a normálhőmérséklettől való eltérés esetén 20°C
Védettségi fokozat	IP65 az EN60529 szerint
Anyag	Ház Rozsdamentes acél Nyomáscsatlakozás Rozsdamentes acél 1.4404 Mérőelem Rozsdamentes acél 1.4404 Előlapgyűrű Rozsdamentes acél Kémlelőüveg Többrétegű biztonsági üveg
Felhasználási területek	Nyugalmi terhelés Skálavégérték Váltakozó terhelés 0,9 x Skálavégérték rövid ideig tartó 1,3 x Skálavégérték
Alkalmazás	Gáz halmazállapotú és folyékony közegekhez, nem nagy viszkozitású és nem kristályosodó közegek, amelyek nem támadják meg a rozsdamentes acélt

Méretek

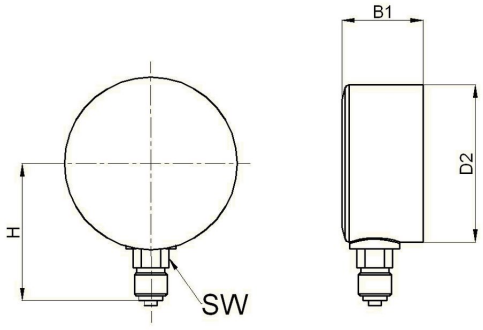

Átmérő [mm]	Menet G	B1	D2	H	SW	Tömeg [kb. kg]
160	1/2"	49,5	161	118	22	2,0

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Típus
160	-1/0	740
160	-1/0,6	740/1
160	-1/1,5	740/2
160	-1/3	740/3
160	-1/5	740/4
160	-1/9	740/5
160	-1/15	740/6
160	0...0,6	741-A
160	0...1	742
160	0...1,6	743
160	0...2,5	744-A
160	0...4	745
160	0...6	746
160	0...10	747
160	0...16	748
160	0...25	749
160	0...40	750
160	0...60	751-A
160	0...100	752-A
160	0...160	753-A
160	0...250	754-A
160	0...400	755
160	0...600	756

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.