
Partnership. With Guarantee.

Glicerinski manometar



Konstrukcija	Cevni opružni manometar sa glicerinskim punjenjem posle EN 837-1
Nazivna veličina	Prečnik 160mm
Tačnost	Klasa 1,0
Temperatura medijuma	maks. +100°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Uticaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stepen zaštite	IP65 prema EN60529
Materijal	Kućište Nerđajući čelik Priključak za pritisak Nerđajući čelik 1.4404 Merni element Nerđajući čelik 1.4404 Prednji prsten Nerđajući čelik Kontrolno staklo Višeslojno sigurnosno staklo
Oblasti primene	Statičko opterećenje Krajnja vrednost skale Promenljivo opterećenje 0,9 x Krajnja vrednost skale kratkotrajno 1,3 x Krajnja vrednost skale
Primena	Za gasovite i tečne, nekristalizujući i neviskozni merni mediji, koji ne napadaju nerđajući čelik

Dimenzije

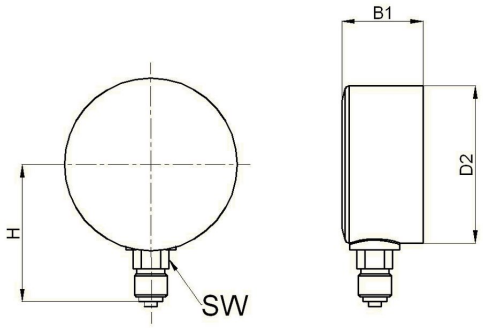

Prečnik [mm]	Navoj G	B1	D2	H	SW	Težina [pribl. kg]
160	1/2"	49,5	161	118	22	2,0

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip
160	-1/0	740
160	-1/0,6	740/1
160	-1/1,5	740/2
160	-1/3	740/3
160	-1/5	740/4
160	-1/9	740/5
160	-1/15	740/6
160	0...0,6	741-A
160	0...1	742
160	0...1,6	743
160	0...2,5	744-A
160	0...4	745
160	0...6	746
160	0...10	747
160	0...16	748
160	0...25	749
160	0...40	750
160	0...60	751-A
160	0...100	752-A
160	0...160	753-A
160	0...250	754-A
160	0...400	755
160	0...600	756

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.