
Partnership. With Guarantee.

Glicerinski manometer



Konstrukcija	Cevni vzmetni manometer z glicerinskim polnilom po EN 837-1
Nazivna velikost	Premer 160mm
Natančnost	Razred 1,0
Temperatura medija	maks. +100°C
Temperatura okolice	-20...+60°C
Vpliv temperature	±0,4%/10K od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN60529
Material	Ohišje Nerjavno jeklo Tlačni priključek Nerjavno jeklo 1.4404 merilni element Nerjavno jeklo 1.4404 Sprednji obroč Nerjavno jeklo kontrolno okence Večslojno varnostno steklo
Področja uporabe	obremenitev v mirovanju Končna vrednost skale Izmenična obremenitev 0,9 x Končna vrednost skale kratkotrajno 1,3 x Končna vrednost skale
Uporaba	Za plinaste in tekoče, nekristalizirajoči merilni mediji z nizko viskoznostjo, ki nerjavečega jekla ne napadajo

Dimenzije

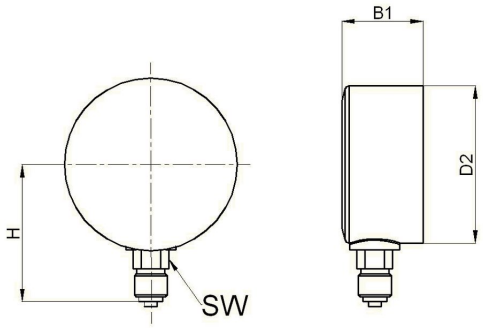

Premer [mm]	Navoj G	B1	D2	H	SW	Teža [pribl. kg]
160	1/2"	49,5	161	118	22	2,0

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Tip
160	-1/0	740
160	-1/0,6	740/1
160	-1/1,5	740/2
160	-1/3	740/3
160	-1/5	740/4
160	-1/9	740/5
160	-1/15	740/6
160	0...0,6	741-A
160	0...1	742
160	0...1,6	743
160	0...2,5	744-A
160	0...4	745
160	0...6	746
160	0...10	747
160	0...16	748
160	0...25	749
160	0...40	750
160	0...60	751-A
160	0...100	752-A
160	0...160	753-A
160	0...250	754-A
160	0...400	755
160	0...600	756

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.