
Vegyipari kivitelű manométer




Kivitel	Bourdoncsöves manométer kémiai kivitelben után EN 837-1
Névleges méret	Átmérő 63mm és 100mm
Pontosság	Osztály 1,6 -nál/-nél Ø63mm és Osztály 1,0 -nál/-nél Ø100mm
Közeg hőmérséklete	max. +200°C
Környezeti hőmérséklet	-40...+60°C
Hőmérséklet hatása	±0,4%/10K a skálavégértéktől a normálhőmérséklettől való eltérés esetén 20°C
Védettségi fokozat	IP65 az EN60529 szerint
Anyag	Ház Rozsdamentes acél Nyomáscsatlakozás Rozsdamentes acél 1.4404 Mérőelem Rozsdamentes acél 1.4404 Mutatómű Rozsdamentes acél Kémlelőüveg Többrétegű biztonsági üveg
Felhasználási területek	Átmérő 63mm: Nyugalmi terhelés: 3/4xSkálavégérték, Váltakozó terhelés: 2/3xSkálavégérték, rövid ideig tartó: Skálavégérték Átmérő 100mm: Nyugalmi terhelés: Skálavégérték, Váltakozó terhelés: 0,9xSkálavégérték, rövid ideig tartó: 1,3xSkálavégérték
Alkalmazás	Gáz halmazállapotú és folyékony közegekhez, nem nagy viszkozitású, nem kristályosodó és agresszív közegekhez, agresszív környezetben is

Méretek

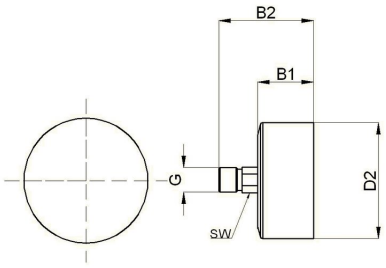

Ø 63mm

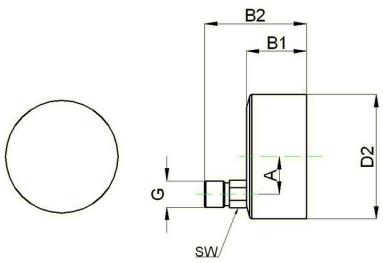

Ø 100mm

Átmérő [mm]	Menet G	A	B1	B2	D2	SW	Tömeg [kb. kg]
63	1/4"	-	33	57	63	14	0,16
100	1/2"	30	49,5	83	101	22	0,60

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Típus
63	-1/0	4080
63	0...2,5	4081
63	0...4	4082
63	0...6	4083
63	0...10	4084
63	0...16	4085
63	0...25	4086
63	0...40	4087
63	0...100	4089
63	0...250	4090

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Típus
100	0...6	4093
100	0...10	4094

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.