
Manometar – hemijska izvedba




Konstrukcija	Cevasti manometar u hemijskoj izvedbi posle EN 837-1
Nazivna veličina	Prečnik 63mm i 100mm
Tačnost	Klasa 1,6 kod``` Ø63mm i Klasa 1,0 kod``` Ø100mm
Temperatura medijuma	maks. +200°C
Temperatura okoline	-40...+60°C
Uticaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stepen zaštite	IP65 prema EN60529
Materijal	Kućište Nerđajući čelik Priključak za pritisak Nerđajući čelik 1.4404 Merni element Nerđajući čelik 1.4404 Kazaljka mehanizam Nerđajući čelik Kontrolno staklo Višeslojno sigurnosno staklo
Oblasti primene	Prečnik 63mm: Statičko opterećenje: 3/4xKrajnja vrednost skale, Promenljivo opterećenje: 2/3xKrajnja vrednost skale, kratkotrajno: Krajnja vrednost skale Prečnik 100mm: Statičko opterećenje: Krajnja vrednost skale, Promenljivo opterećenje: 0,9xKrajnja vrednost skale, kratkotrajno: 1,3xKrajnja vrednost skale
Primena	Za gasovite i tečne, neviskozni, nekristalizujući i agresivni merni mediji, takođe u agresivnim okruženjima

Dimenzije

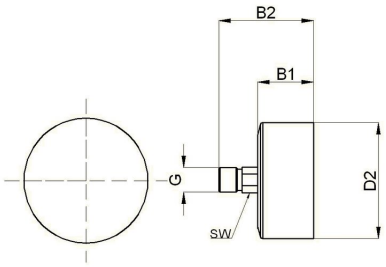

Ø 63mm

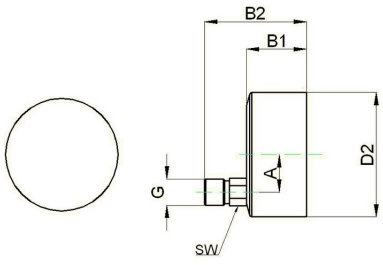

Ø 100mm

Prečnik [mm]	Navoj G	A	B1	B2	D2	SW	Težina [pribl. kg]
63	1/4"	-	33	57	63	14	0,16
100	1/2"	30	49,5	83	101	22	0,60

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip
63	-1/0	4080
63	0...2,5	4081
63	0...4	4082
63	0...6	4083
63	0...10	4084
63	0...16	4085
63	0...25	4086
63	0...40	4087
63	0...100	4089
63	0...250	4090

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip
100	0...6	4093
100	0...10	4094

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.