
Manometer – kemična izvedba




Konstrukcija	Cevni vzmetni manometer v kemični izvedbi po EN 837-1
Nazivna velikost	Premer 63mm in 100mm
Natančnost	Razred 1,6 pri Ø63mm in Razred 1,0 pri Ø100mm
Temperatura medija	maks. +200°C
Temperatura okolice	-40...+60°C
Vpliv temperature	±0,4%/10K od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN60529
Material	Ohišje Nerjavno jeklo Tlačni priključek Nerjavno jeklo 1.4404 merilni element Nerjavno jeklo 1.4404 kazalni mehanizem Nerjavno jeklo kontrolno okence Večslojno varnostno steklo
Področja uporabe	Premer 63mm: obremenitev v mirovanju: 3/4xKončna vrednost skale, Izmenična obremenitev: 2/3xKončna vrednost skale, kratkotrajno: Končna vrednost skale Premer 100mm: obremenitev v mirovanju: Končna vrednost skale, Izmenična obremenitev: 0,9xKončna vrednost skale, kratkotrajno: 1,3xKončna vrednost skale
Uporaba	Za plinaste in tekoče, neviskozni, nekristalizirajoči in agresivni merilni mediji, tudi v agresivnih okoljih

Dimenzije

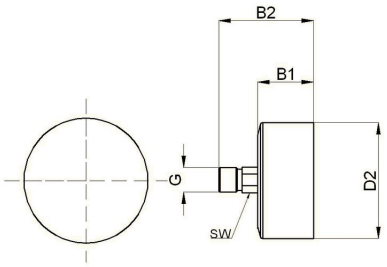

Ø 63mm

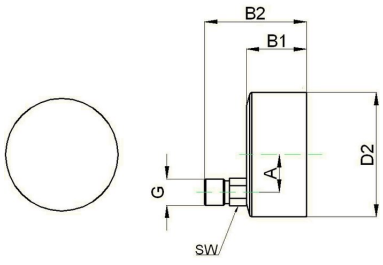

Ø 100mm

Premer [mm]	Navoj G	A	B1	B2	D2	SW	Teža [pribl. kg]
63	1/4"	-	33	57	63	14	0,16
100	1/2"	30	49,5	83	101	22	0,60

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Tip
63	-1/0	4080
63	0...2,5	4081
63	0...4	4082
63	0...6	4083
63	0...10	4084
63	0...16	4085
63	0...25	4086
63	0...40	4087
63	0...100	4089
63	0...250	4090

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Tip
100	0...6	4093
100	0...10	4094

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.